

IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

 **steinel**

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder	Ja
ABMESSUNGEN		Erfassungswinkel	360 °
Abmessungen Ø x H	121 x 57 mm	Öffnungswinkel	90 °
ELEKTRIK		Unterkriechschutz	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Segmentweise Ausblendung	Ja
Leistung	2000 W	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Reichweite radial	Ø 6 m (28 m²)
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Schaltzonen	972 Schaltzonen
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Montagehöhe	2,50 – 6,00 m
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m
LED-Lampen < 2 W	100 W	VERNETZUNG	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung	Ja
LED-Lampen > 8 W	500 W	Art der Vernetzung	Master/Master
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung via	Kabel
Eigenverbrauch	0,56 W	Vernetzung Anzahl	max 5 Sensoren
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	LICHTTECHNIK	
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Softlichtstart	Nein
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar
Montagehöhe max.	6,00 m	Konstantlichtregelung	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via Teach	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	VDE


IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770
E-Nr. 535954100

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

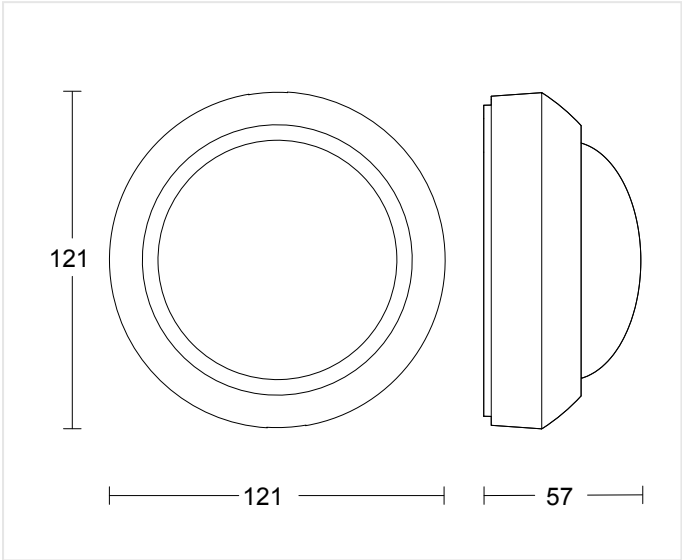

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

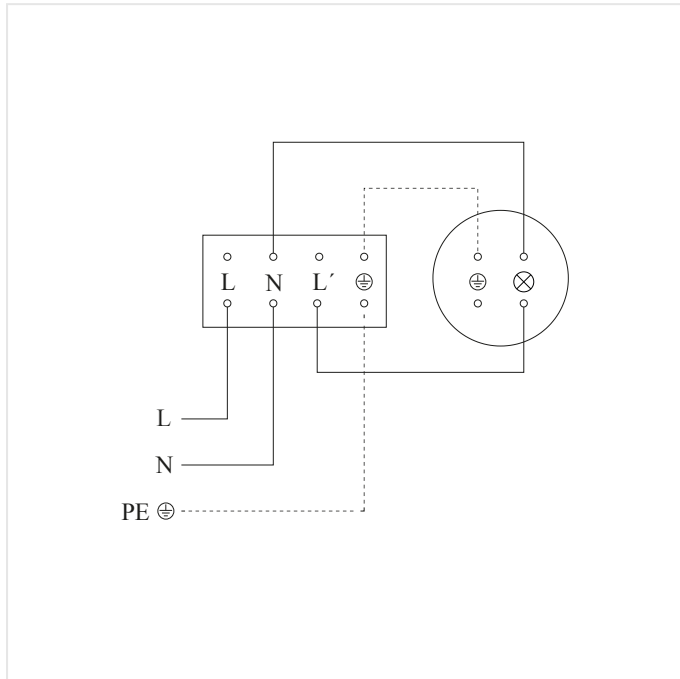

Schaltplan

IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2360-3 ECO 24m weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057770
E-Nr. 535954100

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057770
EAN	4007841057770
E-Nummer	535954100
Typ	IS 2360-3 ECO 24m weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss