

IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	113 x 120 x 120 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	8,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	plafond
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Intérieur
Angle d'ouverture	100 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	Encastrement au plafond
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Oui	Réglage du temps	30 s – 30 Min.	Couleur RAL	9010
Portée radiale	5 x 5 m (25 m²)	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m²)	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Niveaux de détection	13	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF	Support mural d'angle inclus	Non
Zones de commutation	1760 zones de commutation				
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m				
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				


IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

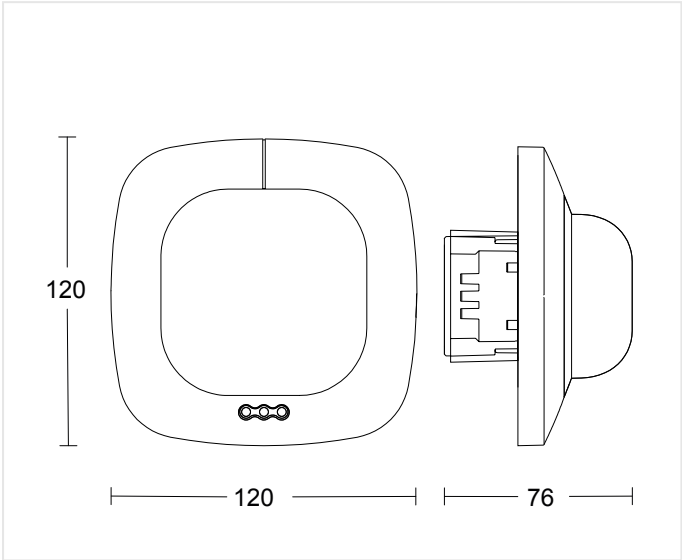

113 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

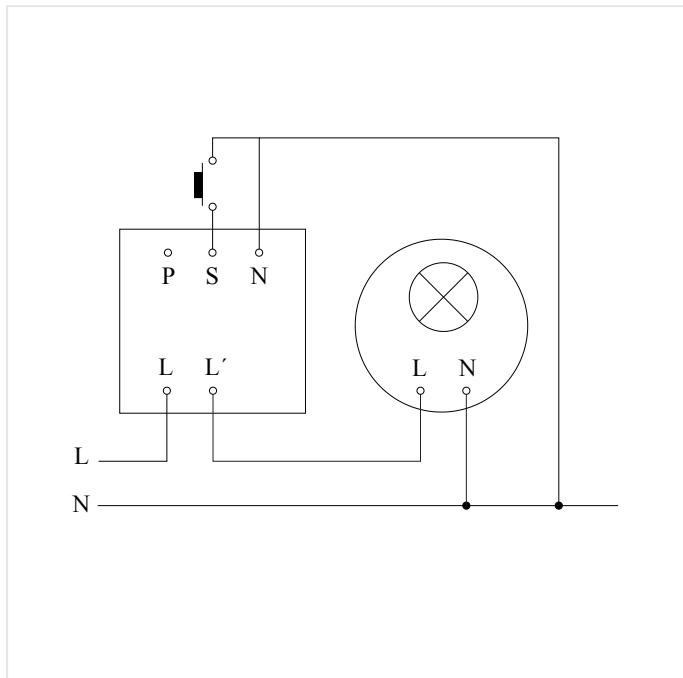


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

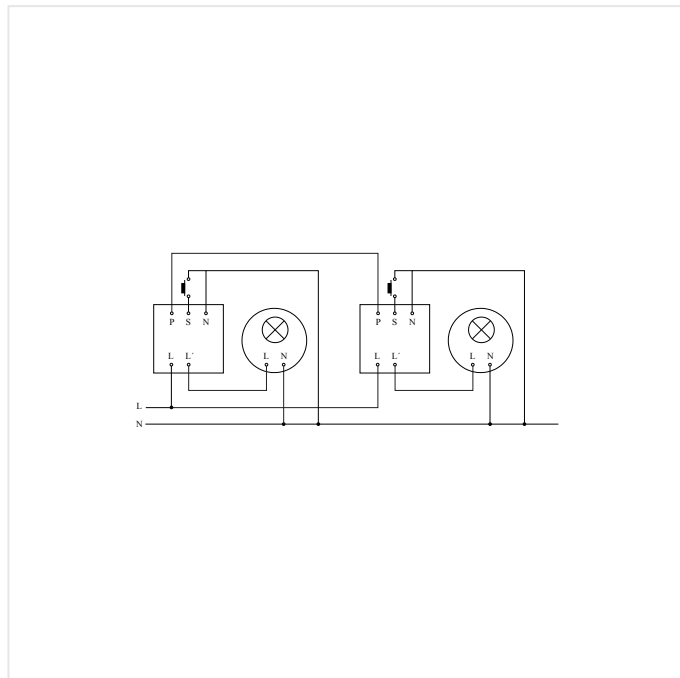


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079345

E-Nr. 535931610

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079345
E-Nr. 535931610

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079345

EAN

4007841079345

N° E

535931610

Typ

IR Quattro 8m COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss