

L 14 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841094263

- Moderne Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und Hausnummernaufkleber
- Aus UV-beständigem, schlagfestem Material nach IK05 für eine lange Lebensdauer
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor in Gehäusefarbe mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckaufkleber sowie schwenkbarem Sensor (90° vertikal) individuell einstellbar
- Mit E27-Fassung für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Hausnummernbogen und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

125 x 125 x 275 mm



L 14 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841094263

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Nein	Schutzklasse		II
Abmessungen L × B × H	125 x 125 x 275 mm	LICHTTECHNIK			Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Nein	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Sockel		E27	Werkstoff der Abdeckung		PMMA opal
Leistung	15 W	Softlichtstart		Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang		Aufkleber
SENSORIK		EINSTELLUNGEN			Montageort		Wand
Montagehöhe max.	3,00 m	Dämmerungsschalter		Ja	Anwendung Ort		Aussenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Montageart		Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.	Werkstoff		Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion		Nein	Anwendung Raum		Aussenbereich
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar		Nein	Farbe		Anthrazit
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensorm	Farbe RAL		7016
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)	Einstellungen via		Potis	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Mit Fernbedienung		Nein	Herstellergarantie		3 Jahre
Montagehöhe	1,8 – 3 m	Dämmerungseinstellung Teach		Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
Optimale Montagehöhe	2 m	GEHÄUSE & MATERIAL			EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt ohne Lichtquelle (Leuchte)
VERNETZUNG		Schlagfestigkeit		IK05			
Vernetzung	Nein	Schutzart		IP44			


L 14 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841094263

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

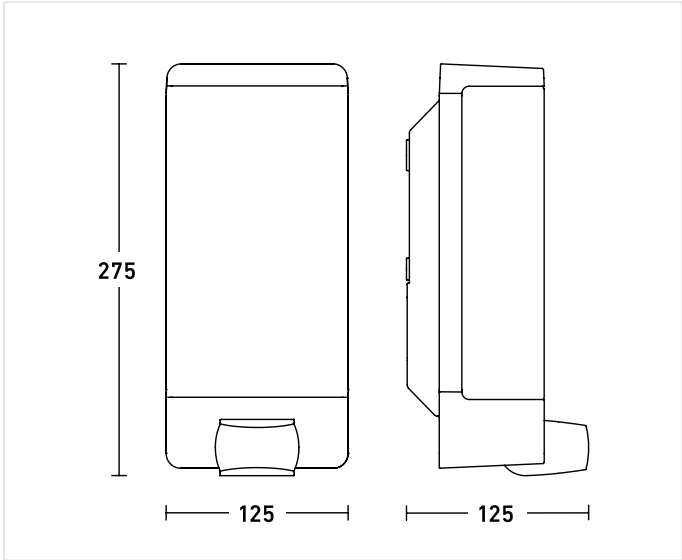

125 x 125 x 275 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


L 14 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841094263

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

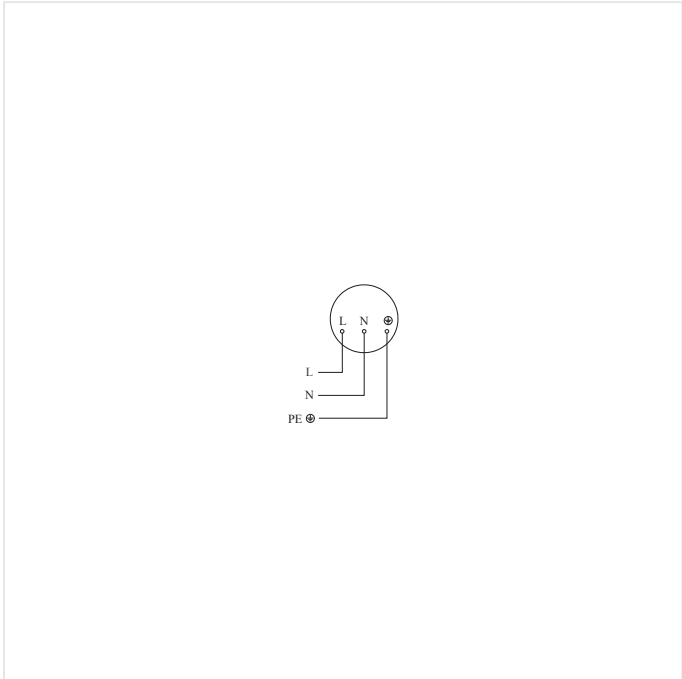

Schaltplan

L 14 S mit Bewegungsmelder

EAN 4007841094263

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

Highlights



UV-beständiges Material



Schlagfestes Material IK 05



Inklusive Hausnummernaufkleber

L 14 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841094263

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	094263
EAN	4007841094263
Typ	L 14 S mit Bewegungsmelder
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	