

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento
----------	-------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	121 x 94 x 94 mm
----------------------	------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2
-------------	--------

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

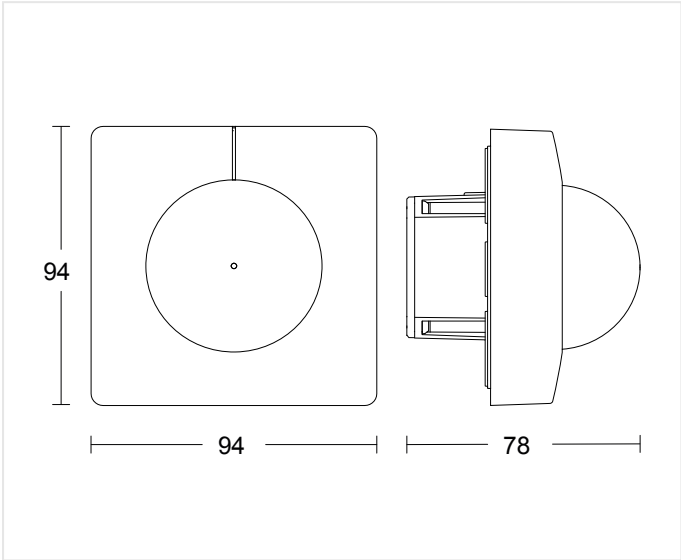

121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto


EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

SENSORE DI MOVIMENTO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

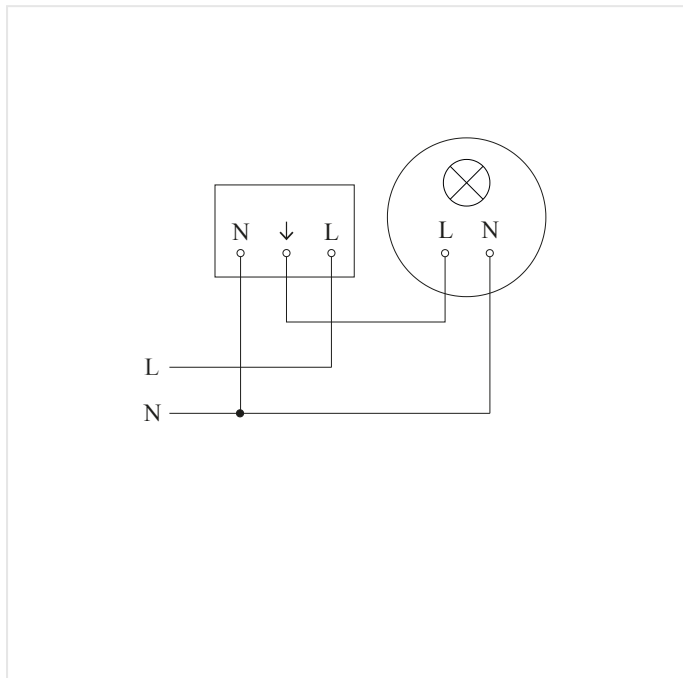

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

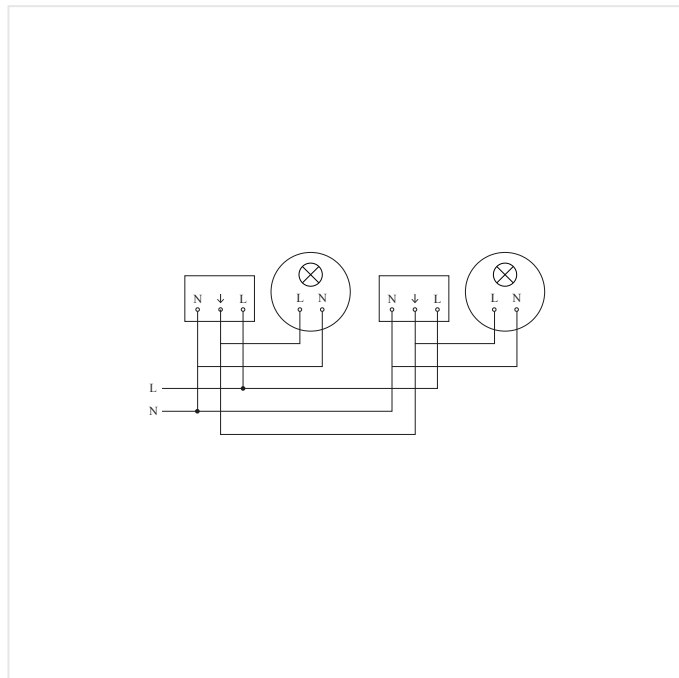

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648

E-Nr. 535918112

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

080648

EAN

4007841080648

N. E

535918112

Typ

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss