

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841650513

E-Nr. 924323019

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK07 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour lampes à incandescence de max. 60 W ainsi que pour lampes à économie d'énergie ou ampoules LED de max. 20 W (non comprises dans la livraison)
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

120 x 110 x 255 mm



L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841650513
E-Nr. 924323019

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale		2 m	Indice de protection		IP44		
Dimensions L x l x H		120 x 110 x 255 mm			Classe de protection		II		
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ			Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C		
Raccordement secteur		230 – 240 V / 50 Hz		Mise en réseau	Non		Matériau du boîtier	Matière plastique	
Puissance		60 W		Mode esclave réglable	Non		Matériau du cache	Matière plastique opale	
Consommation propre		0,55 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)		autocollant	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule		Non		Lieu de montage		mur	
Hauteur de montage max.		3,00 m		Ampoule	Lampe d'usage général		Lieu d'application	Extérieur	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Culot	E27		Type de montage	En saillie	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif	Non		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur tout autour du bâtiment	
Angle de détection		180 °		RÉGLAGES		Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité électronique		Non		Réglage du temps		8 s – 35 Min.		Plaquette de numéro de maison incluse	Oui
Évolutivité mécanique		Non		Fonction lumière de base		Non		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale		r = 3 m (14 m²)		Réglages via		Potentiomètres		Catégorie EPREL	
Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)		Avec télécommande		Non		Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)	
Hauteur de montage		1,80 – 3,00 m		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Résistance aux chocs		IK07	

L 1 S blanc


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841650513

E-Nr. 924323019

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

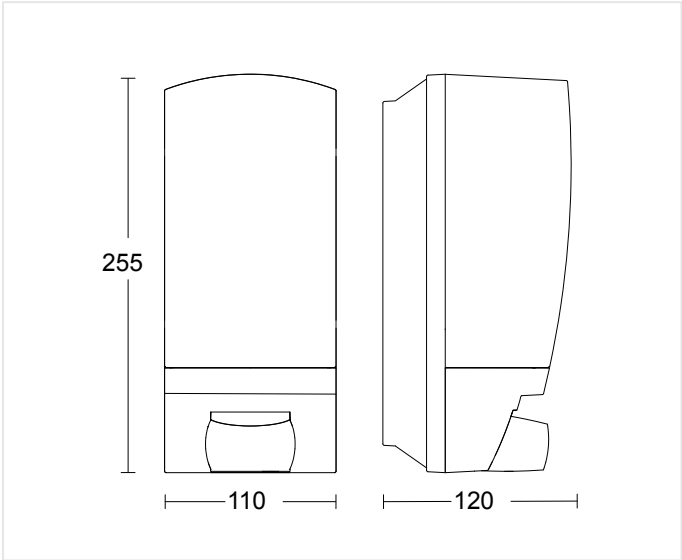

120 x 110 x 255 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841650513

E-Nr. 924323019

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841650513

E-Nr. 924323019

Points forts



Plaquette de numéros de maison
autocollants incluse



Matériau résistant aux chocs IK 07



Plastique résistant aux UV

L 1 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841650513**
E-Nr. **924323019**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	650513
EAN	4007841650513
N° E	924323019
Typ	L 1 S blanc



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss