LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841067588
E-Nr. 941502249

- Faretto con rilevatore di movimento con testa del faretto in alluminio robusto e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 240 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- La testa del faretto può essere orientata in orizzontale di 80° e in verticale di 150°, il sensore può essere orientato in orizzontale di 160°, inclusi i coperchi per la regolazione esatta dell'area di rilevamento
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 29,5 W con 2704 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima di 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**186 x 213 x 241 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**29,5 W**
Autoconsumo	**30,4 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**240 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3.5 m (26 m²)**
Portata tangenziale	**r = 12 m (302 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2962 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 30 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

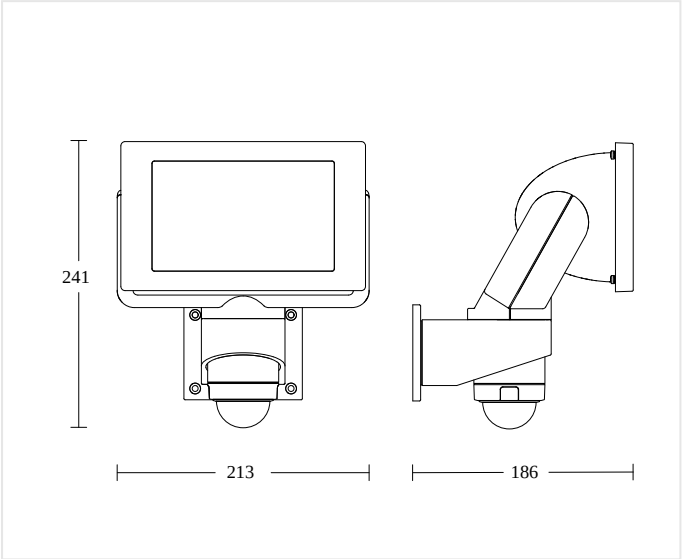

186 x 213 x 241 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

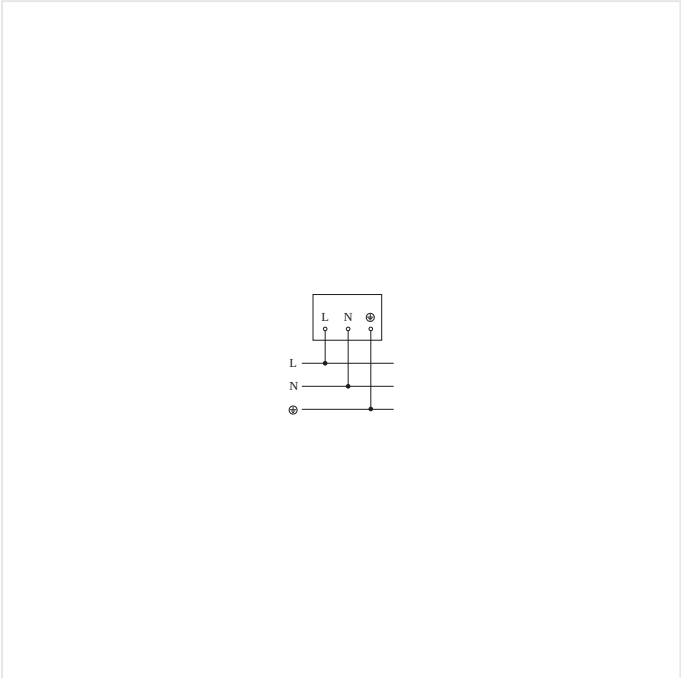


Schema elettrico

LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Punti salienti

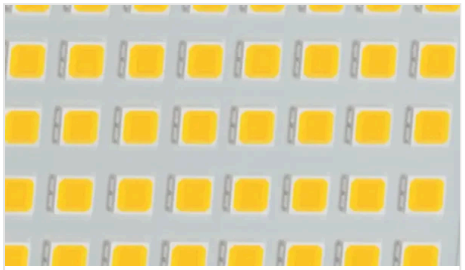

Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

LS 300 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841067588**
E-Nr. **941502249**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067588
EAN	4007841067588
N. E	941502249
Typ	**LS 300 S bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss