

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081096

E-Nr. 941004019

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096
E-Nr. 941004019

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via App Bluetooth Mesh	
Abmessungen Ø x H		Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent von	7 %
Leistung	9,1 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
Eigenverbrauch	0,38 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schlagfestigkeit	IK07
SENSORIK		Softlichtstart	Ja	Schutzart	IP20
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Schutzklasse	II
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Montageort	Decke Wand
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rezeption / Lobby
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Hauptlicht einstellbar	Ja	Farbe	Silber
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Funktionen	Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten DIM-Funktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtsensord Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	2 – 4 m			Herstellergarantie	5 Jahre
Optimale Montagehöhe	2,8 m			ZERTIFIKATE & EPREL	
VERNETZUNG				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Vernetzung	Ja				
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				
Slave-Betrieb einstellbar	Ja				

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

E-Nr. 941004019

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

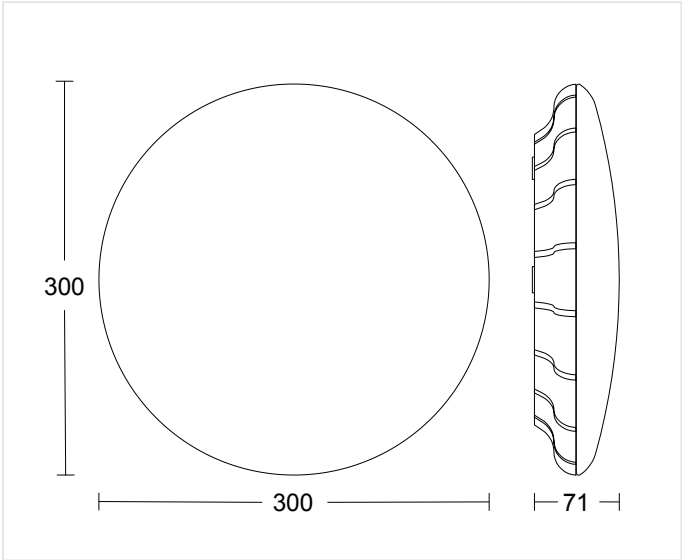

300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN 4007841081096

E-Nr. 941004019

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

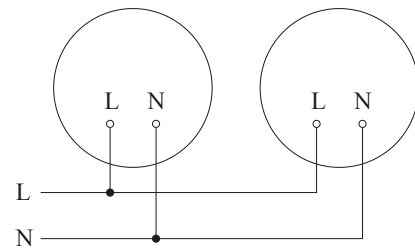SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

E-Nr. 941004019

Highlights

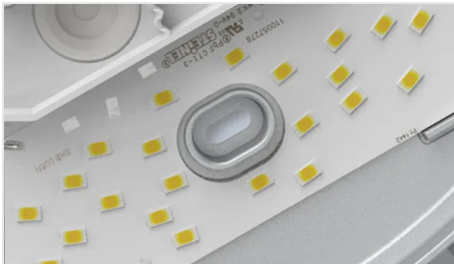

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081096

E-Nr. 941004019

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081096
EAN	4007841081096
E-Nummer	941004019
Typ	RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss