RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087258
E-Nr. 941349479

- Downlights à capteur en multipack de 20 pièces pour encastrement au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Idéal pour les couloirs, les salles fonctionnelles ou les salles d'eau grâce à l'indice de protection IP54 côté pièce
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour découpes de plafond de Ø140 - 160 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits
- Les produits en multipack sont livrés sans emballage supplémentaire et ne sont donc pas adaptés à la vente à l'unité.

steinel

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087258
E-Nr. **941349479**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**174 x 73 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**10,8 W**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 7 m (38 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 / 4000 / 5700 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**5s-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Changement de température de couleur Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Communication cryptée**
Réglages via	**Smartphone Application Bluetooth**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK05**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette réception / hall vestiaires**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087258
E-Nr. **941349479**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087258
E-Nr. **941349479**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

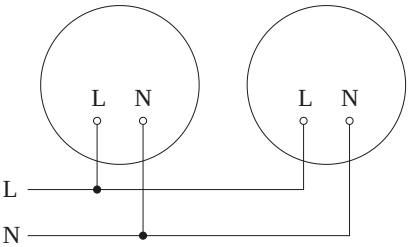



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087258
E-Nr. **941349479**

Points forts

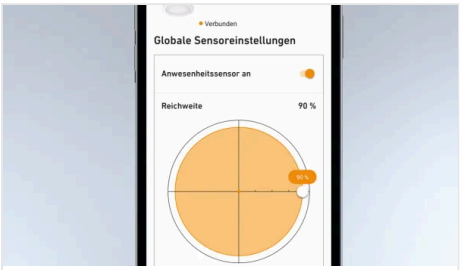

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

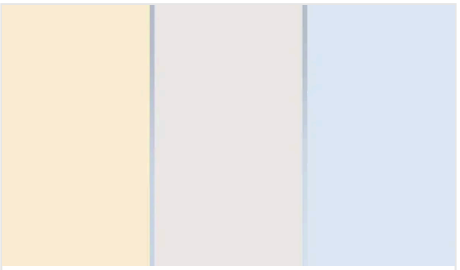

Changement de température des couleurs



Borne WAGO

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087258
EAN	4007841087258
N° E	941349479

Typ**RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss