Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**67 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**30 V**
Eigenverbrauch	**0,7 W**
Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**25 x 3 m (75 m²)**
Reichweite tangential	**25 x 3 m (75 m²)**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Bluetooth Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Innenbereich**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

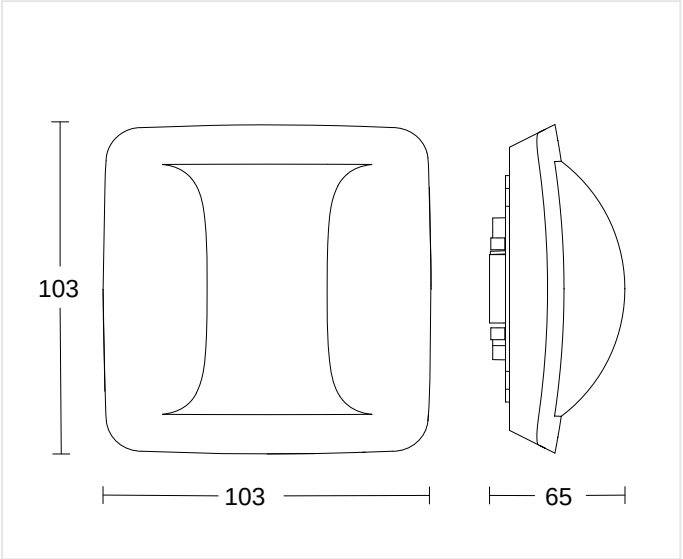

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079086
E-Nr. 535932908

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079086
EAN	4007841079086
E-Nummer	535932908
Typ	**Hallway KNX - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss