RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

steinel

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079710
E-Nr. 941349399

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	350 x 83 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	25,8 W
Eigenverbrauch	0,39 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	2747 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	55000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Funktionen	Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Daten-Monitoring
Einstellungen via	Bluetooth App
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	7 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Silber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungseinheit	5 Stk.

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

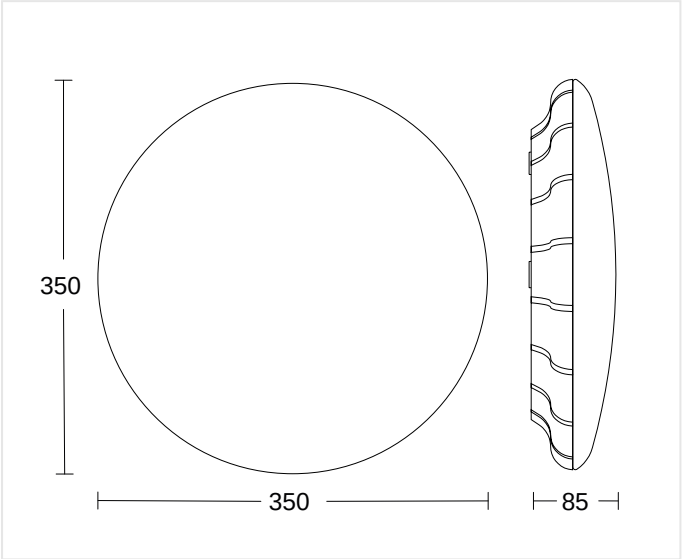

350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

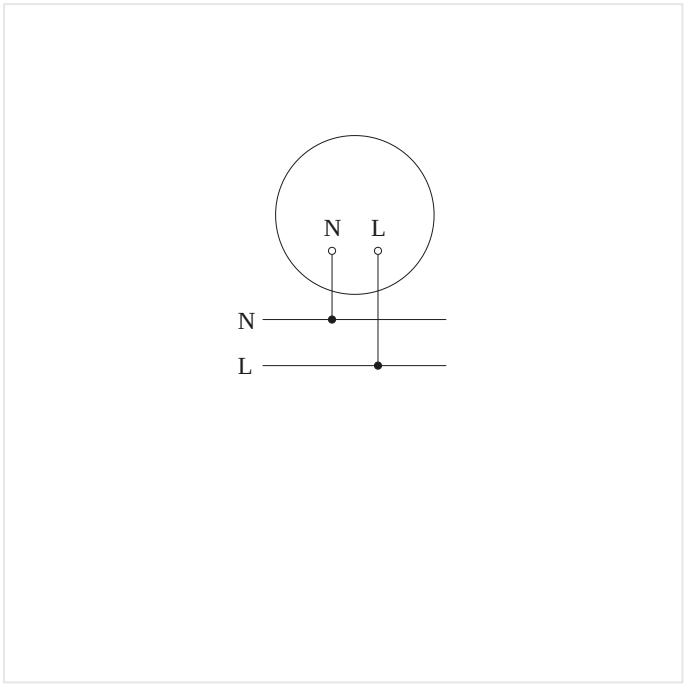

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

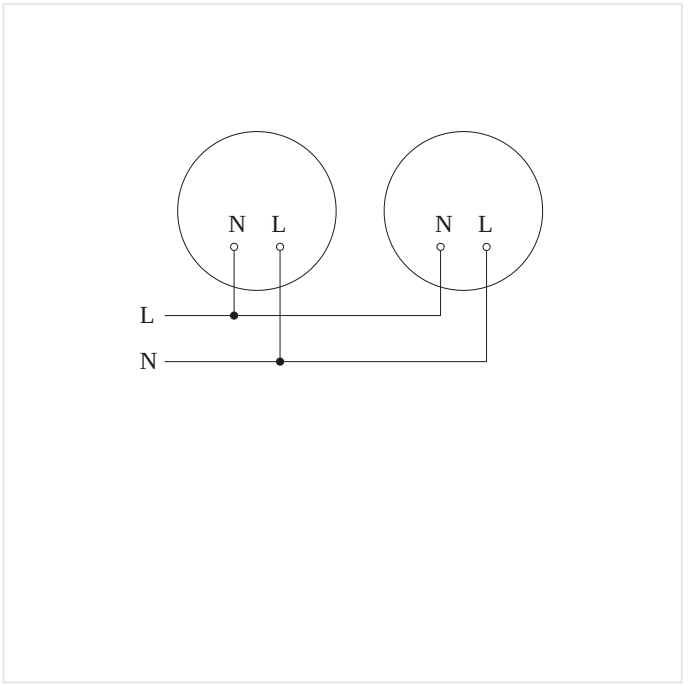


Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Highlights

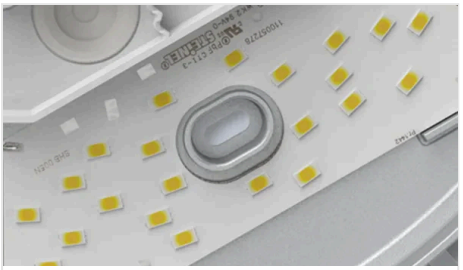

Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 %



Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %



Drahtlose Funkvernetzung



Hochwertiges Aluminium

RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841079710**
E-Nr. **941349399**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
E-Nummer	941349399
Typ	**RS PRO S30 SC Multipack (5 Stk.) PMMA neutralweiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss