

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085032

E-Nr. 535900006

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085032
E-Nr. 535900006

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	492 zones de commutation		
		Hauteur de montage	2 – 4 m		
		Portée présence	Ø 6 m (28 m²)		
		Hauteur de montage optimale	2,8 m		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions Ø x H	129 x 65 mm	Mise en réseau	Oui		
		Type de mise en réseau	Maître/maître		
		Mise en réseau via	Câble		
		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs		
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Lampes LED > 8 W	500 W	RÉGLAGES			
Charge capacitive en µF	176 µF	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lumière principale réglable	Non		
Hauteur de montage max.	4,00 m	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test		
Technologie de capteur	infrarouge passif				
Avec détecteur de mouvement	Oui				
Angle de détection	360 °				
Protection anti-contournement	Oui				
Occultation par segments	Oui				
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)				

Réglaages via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau du cache	autre		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Couleur	noir		
Couleur RAL	9010		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

EAN 4007841085032
E-Nr. 535900006

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

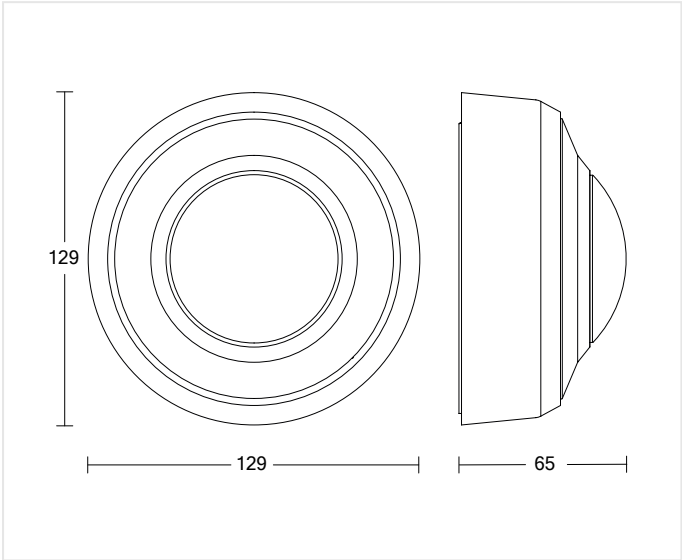

129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085032

E-Nr. 535900006

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

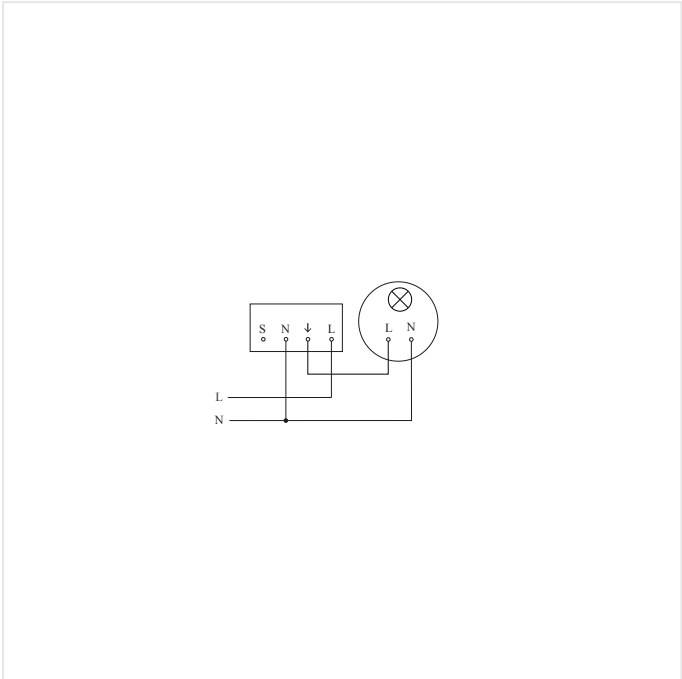


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

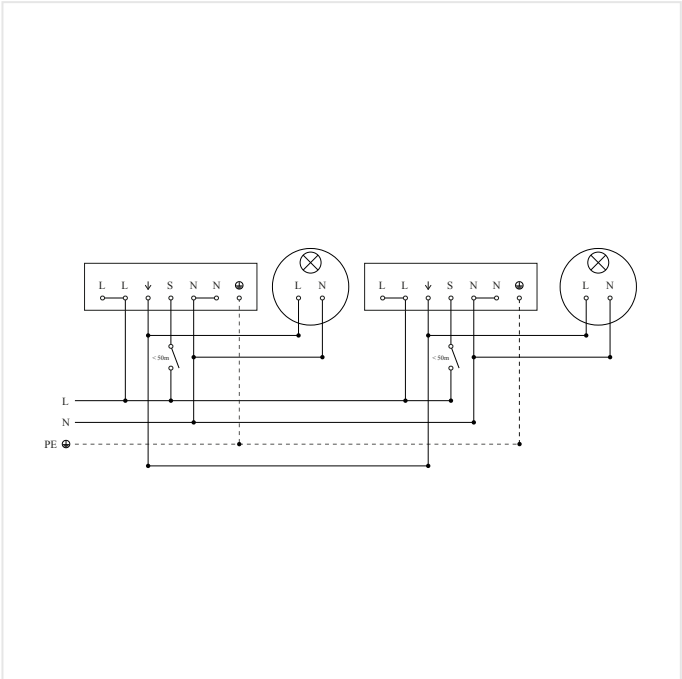


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085032
E-Nr. 535900006

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085032

EAN

4007841085032

N° E

535900006

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - en saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss