

# RS PRO P2 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

**neva**  
**lux**

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

Caractéristiques techniques

|                             |  |                          |  |                                        |  |                                                 |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| DIMENSIONS                  |  | Avec ampoule             |  | Oui, système d'éclairage LED STEINEL   |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                             |  |
| Dimensions Ø x H            |  | 320 x 110 mm             |  | Ampoule                                |  | Résistance aux chocs                            |  |
| ÉLECTRICITÉ                 |  |                          |  | LED non interchangeable                |  | IK03                                            |  |
| Raccordement secteur        |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |  | Culot                                  |  | Indice de protection                            |  |
| Puissance                   |  | 14,1 W                   |  | sans                                   |  | IP54                                            |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |  |                          |  | Système de refroidissement LED         |  | Classe de protection                            |  |
| Avec détecteur de mouvement |  | Non                      |  | Contrôle thermique passif              |  | II                                              |  |
| CONNECTIVITÉ                |  |                          |  | Démarrage progressif                   |  | Température ambiante                            |  |
| Mise en réseau via          |  | Câble                    |  | Oui                                    |  | de -10 jusqu'à 40 °C                            |  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |  |                          |  | DURÉE DE VIE                           |  | Matériau du boîtier                             |  |
| Flux lumineux mesuré 360°   |  | 1708 lm                  |  | Durée de vie LED max. °C               |  | Matière plastique                               |  |
| Température de couleur      |  | 4000 K                   |  | Durée de vie LED L70B50 25°C           |  | Matériau du cache                               |  |
|                             |  |                          |  | Diminution du flux lumineux selon LM80 |  | Matière plastique opale                         |  |
|                             |  |                          |  | L80B10                                 |  | Lieu de montage                                 |  |
|                             |  |                          |  | RÉGLAGES                               |  | mur plafond                                     |  |
|                             |  |                          |  | Lumière principale réglable            |  | Couleur                                         |  |
|                             |  |                          |  | Non                                    |  | blanc                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE             |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | Garantie fabricant                              |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | 5 ans                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | CERTIFICATS ET EPREL                            |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | Certificats                                     |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | DEKRA                                           |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | Catégorie EPREL                                 |  |
|                             |  |                          |  |                                        |  | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |  |

# RS PRO P2 bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

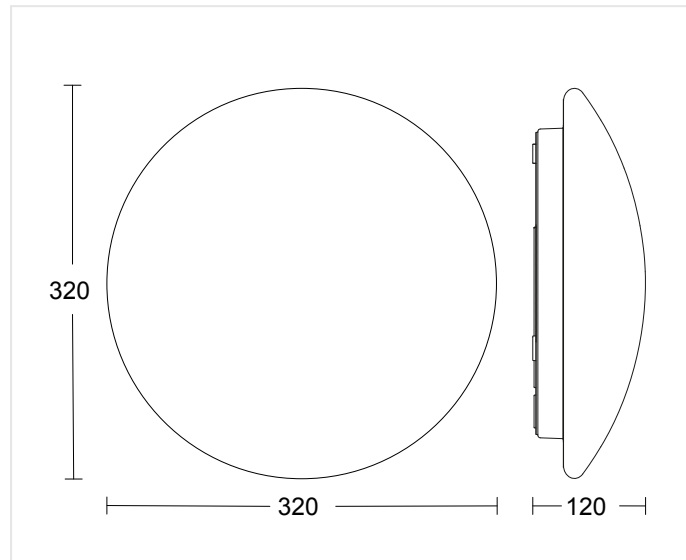

320 x 110 mm

RS PRO P2 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

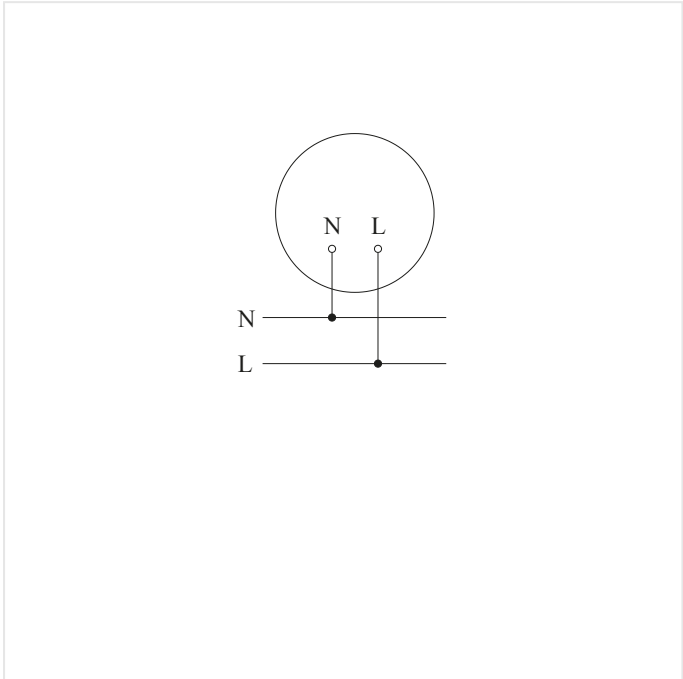


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

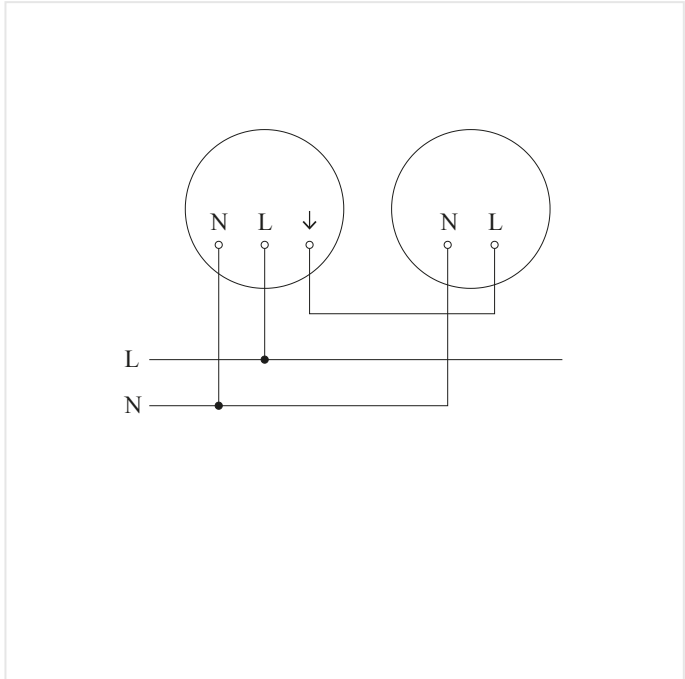


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

# RS PRO P2 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

## Points forts



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P2 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841056087

E-Nr. 941000239

Accessoires

| INFORMATIONS DE COMMANDE |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr.                 | 056087               |
| EAN                      | 4007841056087        |
| N° E                     | 941000239            |
| Typ                      | RS PRO P2 bl. neutre |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss