RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

- Downlights à capteur en multipack de 20 pièces pour encastrement au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Idéal pour les couloirs, les salles fonctionnelles ou les salles d'eau grâce à l'indice de protection IP54 côté pièce
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits
- Les produits en multipack sont livrés sans emballage supplémentaire et ne sont donc pas adaptés à la vente à l'unité

steinel

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087265
E-Nr. **941349489**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**230 x 73 mm**

ÉLECTRICITÉ

Puissance	**17,3 W**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**Ø 7 m (38 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 7 m (38 m²)**
Hauteur de montage	**2,0 – 4,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/Maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**Bluetooth Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 / 4000 / 5700 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**5s-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Connexion aux systèmes de batterie centrale, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Changement de température de couleur, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Lumière d'orientation, Communication cryptée**
Réglages via	**Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK05**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+20 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastré plafond**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Intérieur, WC / salle d'eau, cage d'escalier, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, réception / hall, vestiaires**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**
Unité d'emballage	**20 pièces**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087265
E-Nr. **941349489**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087265
E-Nr. **941349489**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

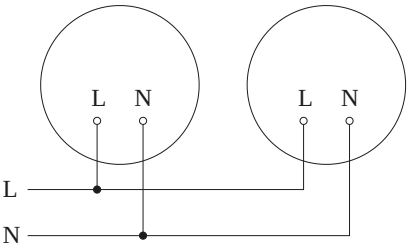



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087265
E-Nr. **941349489**

Points forts

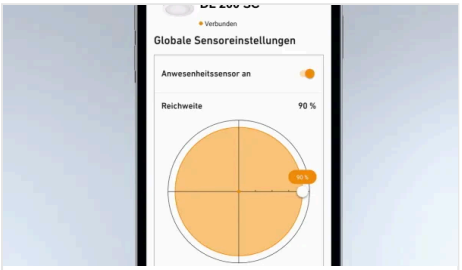

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

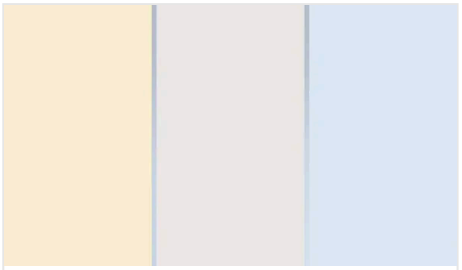

Changement de température des couleurs



Borne WAGO

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087265
E-Nr. 941349489

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087265
EAN	4007841087265
N° E	941349489

Typ**RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss