

IS 180-2 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural d'angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grands terrains et d'installations extérieures, par exemple les façades de maison et les entrées de garage
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- La portée peut être réglée sur 12 m max. ou 5 m max. en tournant la lentille multiple, caches inclus pour adapter exactement la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus – emballage sans plastique

 **steinel**

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	90 °	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Dimensions L x l x H	56 x 76 x 120 mm	Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non
Raccordement secteur	230 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Potentiomètres
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation	504 zones de commutation	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m	Classe de protection	II
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	angle mur
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 8 W	350 W	Mise en réseau via	Câble	Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	132 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Couleur	argenté
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9006
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		RÉGLAGES		Garantie fabricant	3 ans
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Support mural d'angle inclus	Non

IS 180-2 argenté


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

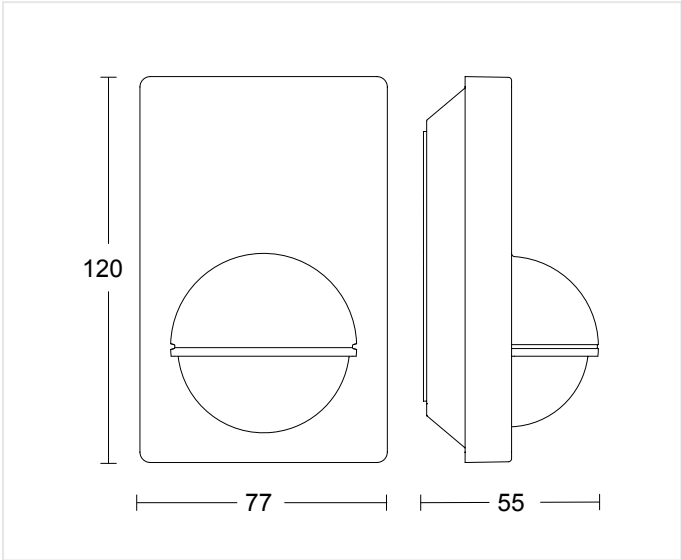

56 x 76 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 180-2 argenté


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

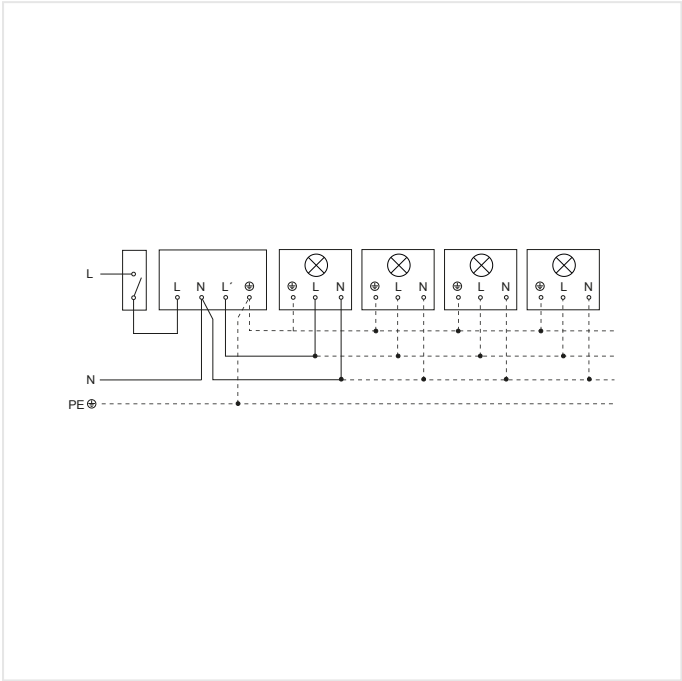

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

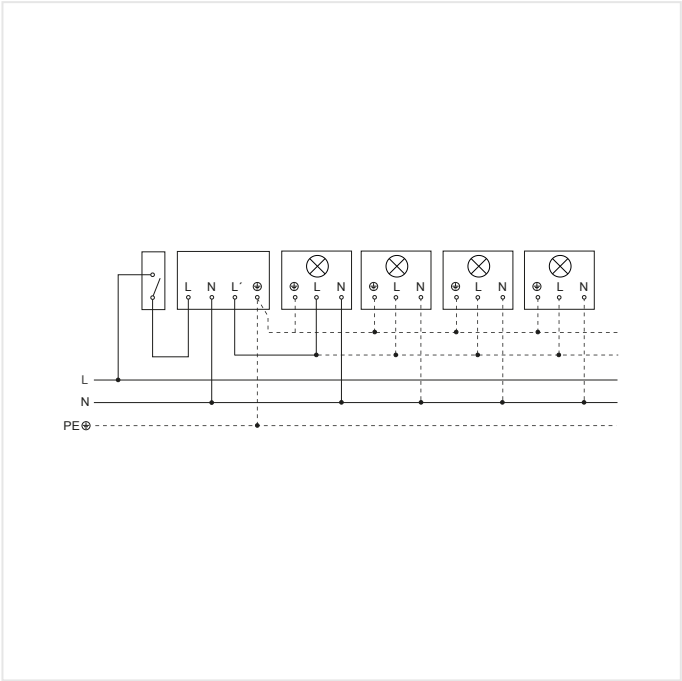

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 180-2 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 180-2 argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE Art.-Nr. 603618 EAN 4007841603618 N° E 535996170 Typ IS 180-2 argenté	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--