

RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841089849

E-Nr. 941622279

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Bis zu 98 % Rezyklat-Kunststoff
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Hervorragende Reparierbarkeit: Netzteil, Sensor und LED-Karte austauschbar
- Robust mit Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089849
E-Nr. 941622279

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen L x B x H	1200 x 90 x 80 mm	Farbtemperatur	4000 K	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %	
Leistung	31 W	Leuchtmittel	LED austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL		
Eigenverbrauch	0,3 W	Sockel	Ohne	Schlagfestigkeit	IK08	
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP65	
Montagehöhe max.	3,50 m	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	I	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Sendeleistung	< 1 mW	Lichtstrom Notlicht	730 lm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
HF-Technik	24 GHz	EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Montageort	Decke Wand	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Anwendung Ort	Innenbereich	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Montageart	Aufputz	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min Helligkeitsgesteuert	Farbe	Grau	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe	2 – 3,50 m	Funktionen	Bewegungssensor DIM-Funktion Dimmkurve individuell einstellbar Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden	Herstellergarantie	5 Jahre	
Optimale Montagehöhe	2,8 m	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
VERNETZUNG		Einstellungen via	App Bluetooth Bluetooth Mesh	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Vernetzung	Ja					
Art der Vernetzung	Master/Master					
Vernetzung via	Bluetooth Mesh					
Slave-Betrieb einstellbar	Ja					

RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089849

E-Nr. 941622279

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

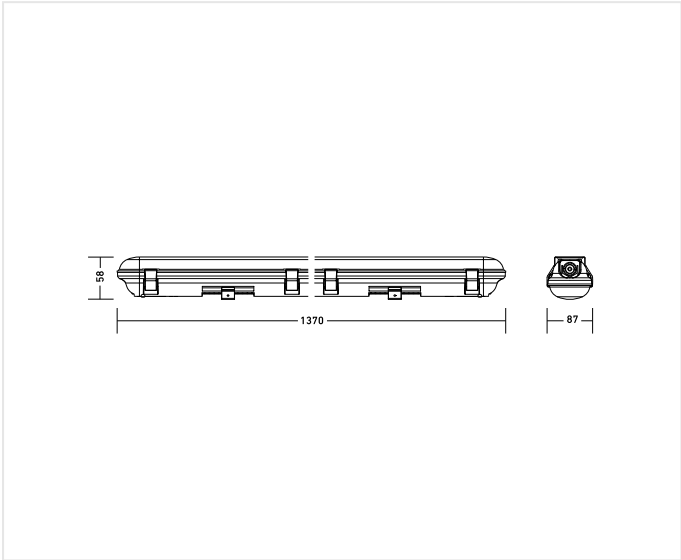

1200 x 90 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089849

E-Nr. 941622279

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

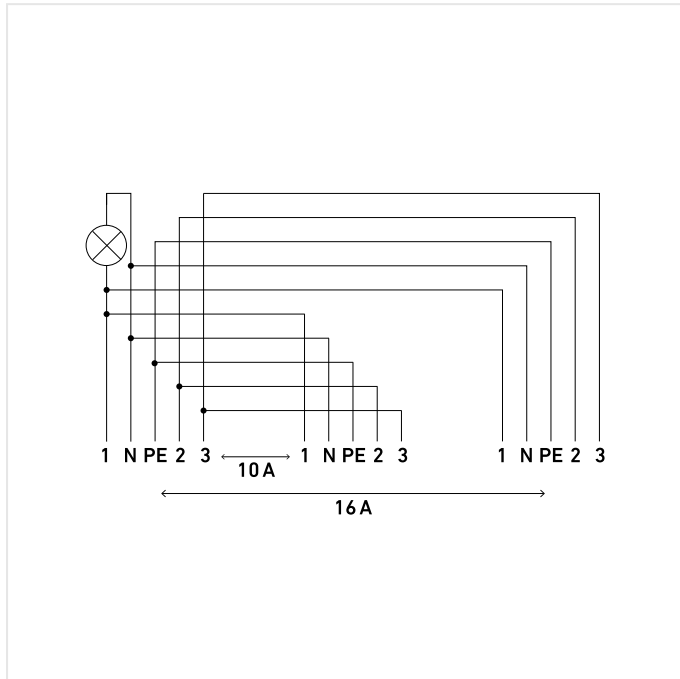

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841089849

E-Nr. 941622279

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	089849
EAN	4007841089849
E-Nummer	941622279
Typ	RS PRO 6100 circular SC EM Notlicht

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss