

RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder im quadratischen Design für elegante Akzente
- Mit angenehmem Ambientelicht für eine schöne Raumatmosphäre, für Decken- und Wandmontage geeignet
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 8,8 W LEDs mit 759 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

53 x 200 x 200 mm



RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	53 x 200 x 200 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,8 W
Eigenverbrauch	0,39 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	759 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA

RS M1 S Edelstahl


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

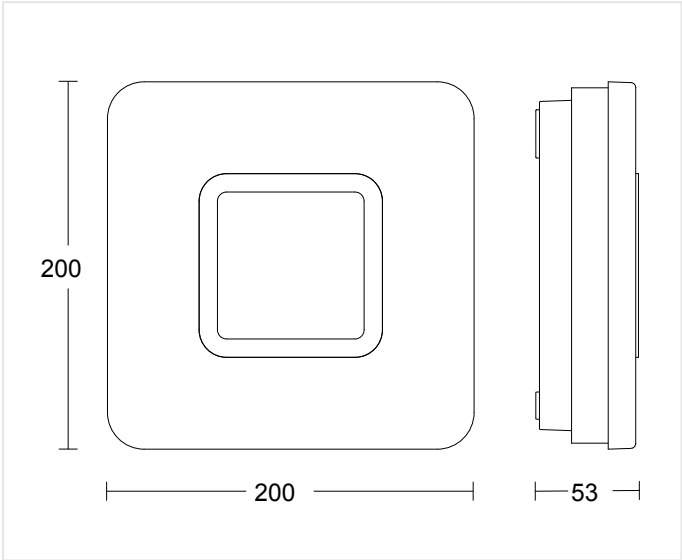

53 x 200 x 200 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS M1 S Edelstahl


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan


RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Highlights

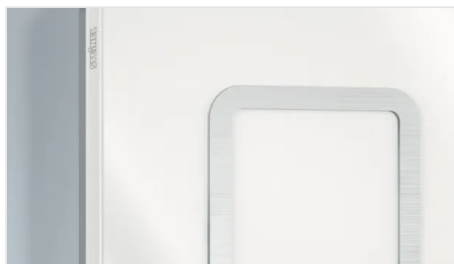**Inklusive STEINEL LED-System****LED Ambiente-Licht****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Hochwertige Materialien**

RS M1 S Edelstahl

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841052492

E-Nr. 941301129

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	052492
EAN	4007841052492
E-Nummer	941301129
Typ	RS M1 S Edelstahl

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss