

HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture		140 °	Fonction lumière de base		Non
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui	Lumière principale réglable		Non
DIMENSIONS		Occultation par segments		Non	Fonctions		Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Dimensions L x l x H		Évolutivité électronique		Oui			
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique		Non			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant			
Puissance	2000 W	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)	Réglages via		Bluetooth
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)	Avec télécommande		Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Consommation propre	0,5 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	CONNECTIVITÉ			Indice de protection		IP20
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau		Oui	Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	Lieu de montage		plafond
		Mise en réseau via		Bluetooth	Lieu d'application		Intérieur
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Type de montage		Montage encastré
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif		Non	Matériau		Matière plastique
Technologie de capteur		Éclairage permanent		commutable	Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Puissance d'émission		Régulation de l'éclairage constant		Non			
Technologie HF		RÉGLAGES			Couleur		blanc
Avec détecteur de mouvement		Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur RAL		9003
Détection		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Réglage du temps		10 s – 60 Min.	Garantie fabricant		5 ans
Angle de détection					Support mural d'angle inclus		Non


HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433
E-Nr. 535937608

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

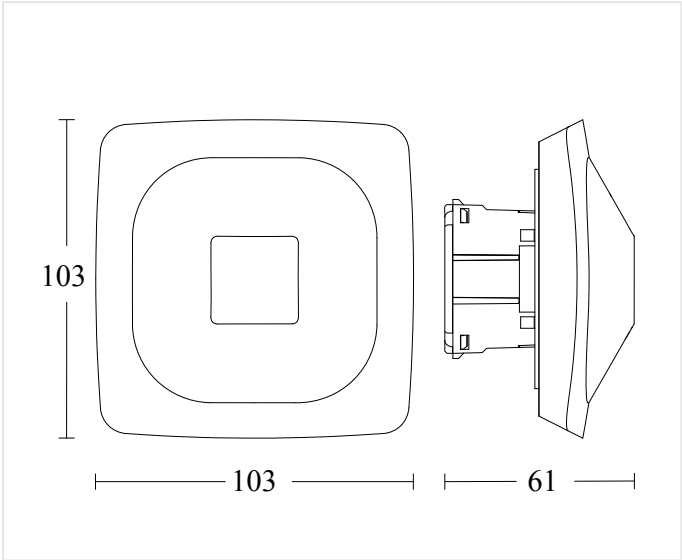

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064433
EAN	4007841064433
N° E	535937608
Typ	HF 360-2 COM1 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss