

My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841081720

- Neue Schriftart der My-Serie: Modern, elegant und geradlinig
- Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Du bekommst deine Leuchte bereits mit deiner Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Neben den erhabenen anthraziten Ziffern stehen die Buchstaben a-i zur Konfiguration zur Verfügung
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, Dauerlicht, angenehmer Softlichtstart, Zeitplan-Funktion

● steinel

146 x 230 x 261 mm



My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841081720

Technische Daten

ABMESSUNGEN			Art der Vernetzung			Hauptlicht einstellbar		
Abmessungen L × B × H			146 x 230 x 261 mm			10 - 100 %		
ELEKTRIK			Vernetzung via			Funktionen		
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Bewegungssensor		
Leistung			9,8 W			Einstellungen via		
SENSORIK			LICHTECHNIK			Bluetooth Mesh App		
Montagehöhe max.			2,50 m			Mit Fernbedienung		
Sensortechnologie			iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)			Nein		
Sendeleistung			< 1 mW			Grundlichtfunktion in Prozent		
Mit Bewegungsmelder			Ja			10 – 100 %		
Unterkriechschutz			Nein			Grundlichtfunktion Prozent von		
Segmentweise Ausblendung			Nein			10 %		
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			GEHÄUSE & MATERIAL		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Schlagfestigkeit		
Reichweite Detail			Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen			IK03		
Reichweite radial			r = 5 m (35 m²)			Schutzart		
Reichweite tangential			r = 5 m (35 m²)			IP44		
Sendereichweite			30 m			Schutzklasse		
Montagehöhe			1,80 – 2,50 m			II		
Optimale Montagehöhe			2 m			Umgebungstemperatur		
VERNETZUNG			LEBENSDAUER			von -20 bis 40 °C		
Vernetzung			Ja			Werkstoff des Gehäuses		
			Lebensdauer LED L70B50 25°C			Aluminium		
			Lichtstromrückgang nach LM80			L70B10		
			EINSTELLUNGEN			Werkstoff der Abdeckung		
			Dämmerungsschalter			Kunststoff opal		
			Dämmerungseinstellung			Montageort		
			2 – 2000 lx			Wand		
			Zeiteinstellung			Anwendung Ort		
			5 s – 60 Min.			Aussenbereich		
			Grundlichtfunktion			Montageart		
			Ja			Aufputz		
			Grundlichtfunktion Zeit			Anwendung Raum		
			AUS Helligkeitsgesteuert 10 Sek. - 60 Min.			Hauseingang		
						Farbe		
						Anthrazit		
						LIEFERUMFANG & GARANTIE		
						Herstellergarantie		
						3 Jahre		
						Inkl. Hausnummernbogen		
						Nein		
						ZERTIFIKATE & EPREL		
						Ausweise/Zertifikate		
						TSU		
						EPREL-Kategorie		
						Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		


My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841081720

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

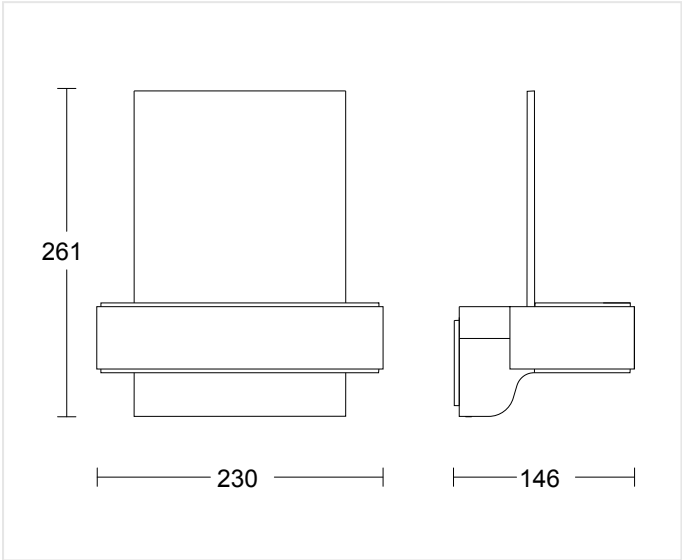

146 x 230 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841081720

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841081720


Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor

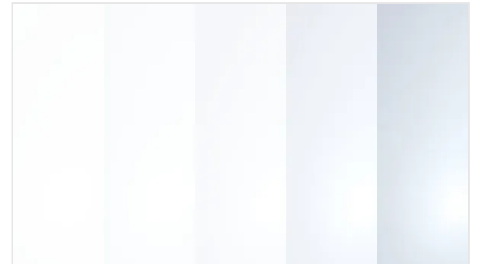

Intelligenter Soft-Lichtstart

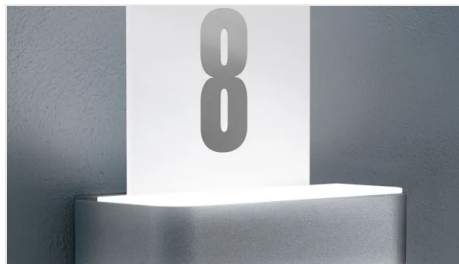

Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %



Hochwertiges Aluminium



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

My L 820 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841081720

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081720
EAN	4007841081720
Typ	My L 820 SC anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	