IS 180-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841603113
E-Nr. 535996190

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural d'angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grands terrains et d'installations extérieures, par exemple les façades de maison et les entrées de garage
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- La portée peut être réglée sur 12 m max. ou 5 m max. en tournant la lentille multiple, caches inclus pour adapter exactement la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841603113**
E-Nr. **535996190**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**56 x 76 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**350 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**900 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampes LED > 8 W	**350 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)**
Zones de commutation	**504 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,80 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 180-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841603113**
E-Nr. **535996190**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

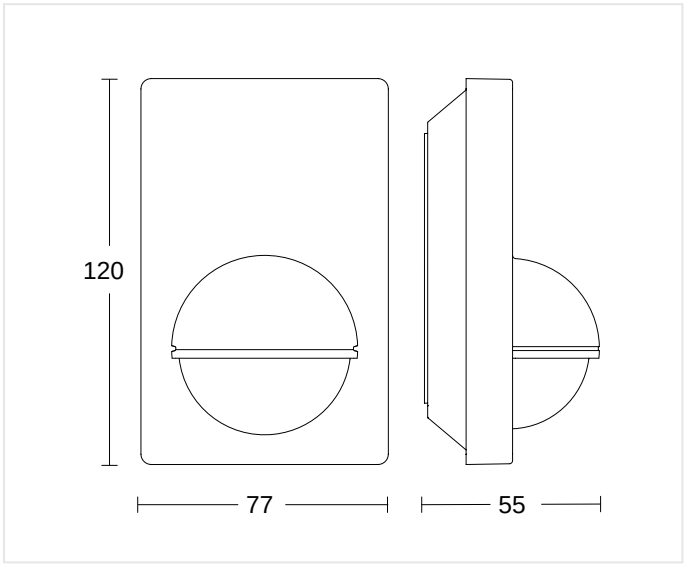

56 x 76 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 180-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841603113**
E-Nr. **535996190**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

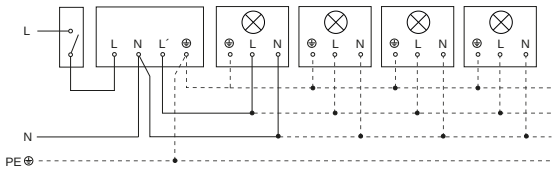

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

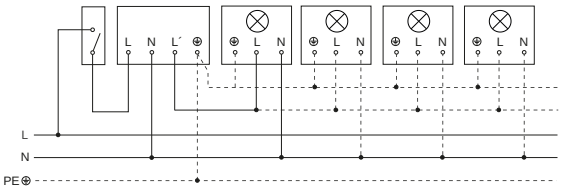

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 180-2 noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841603113**
E-Nr. **535996190**

Points forts



Plastique résistant aux UV

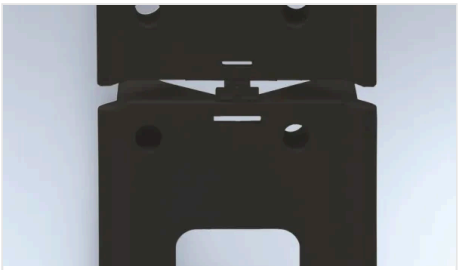

Support mural d'angle en option

IS 180-2 noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841603113**
E-Nr. **535996190**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841085148	**Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	603113
EAN	4007841603113
N° E	535996190
Typ	**IS 180-2 noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss