

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle

Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

67 x 103 x 103 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

30 V

Consommation propre

0,3 W

Détail tension d'alimentation

Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

10,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Protection anti-contournement

Oui

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Oui

Portée radiale

9 x 9 m (81 m²)

Portée tangentielle

24 x 24 m (576 m²)

Hauteur de montage

2,50 – 10,00 m

Portée présence

9 x 9 m (81 m²)

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Mise en réseau via

Bus KNX Bluetooth Mesh

Fonctions KNX

Confort Interrupteur
crépusculaire Pyroanalyse
individuelle Fonction
balisage Valeur de
luminosité Sortie CVC
Réglage de l'éclairage
permanent Sortie de la
lumière 4x Sortie humidité
de l'air Sortie présence
Fonction diurne / nocturne
Point de rosée Sortie
température Fonction
logique

Avec coupleur de bus

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

Régulation de l'éclairage constant

Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

10 s – 1092 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Lumière principale réglable

0 - 100 %

Réglages via

Bus Logiciel ETS Application
Potentiomètres Bluetooth
Mesh

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection

IP20

Température ambiante

de 0 jusqu'à 40 °C

Lieu de montage

plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

Montage encastré

Matériau

Matière plastique

Application pièce

Intérieur bureau grande
surface entrepôt de stockage
haut gymnase parking
couvert / garage souterrain
réception / hall réfectoire /
cantine salle commune salle
de classe salle de
conférences / salle de
réunion salle de cours salle
du personnel soignant
vestiaires zone de
production

Couleur

blanc

Couleur RAL

9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Support mural d'angle inclus

Non

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

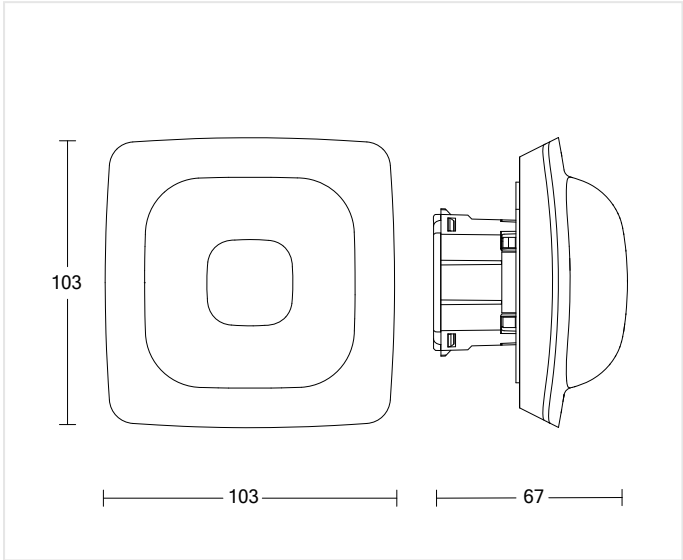

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

E-Nr. 535900072

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846
E-Nr. 535900072

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064846

EAN

4007841064846

N° E

535900072

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss