

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	5,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	45 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)		
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)		
Zones de commutation	280 zones de commutation		
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Câble		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF		
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP54		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Extérieur Intérieur		
Type de montage	En saillie		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9003		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		

IS 345 Contact sec - carré, en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

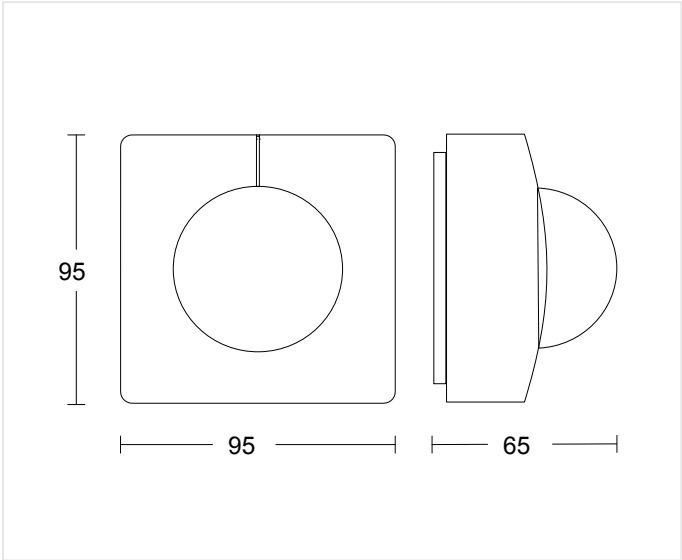

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

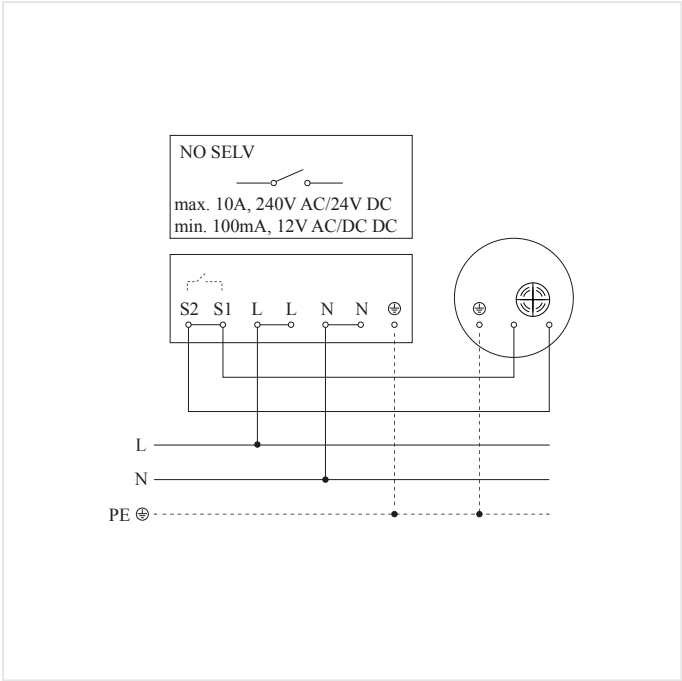


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Points forts



Plastique résistant aux UV

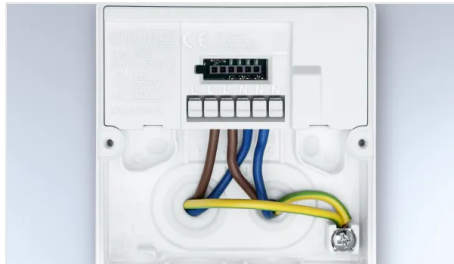

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841010539
E-Nr. 535940967

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010539

EAN

4007841010539

N° E

535940967

Typ

IS 345 Contact sec - carré, en saillie

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss