

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841079161

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Dimensions L x l x H	Flux lumineux mesuré 360°		
1370 x 87 x 58 mm	4250 lm		
ÉLECTRICITÉ		Réglages via	Bluetooth
Raccordement secteur	Température de couleur	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
220 – 240 V / 50 – 60 Hz	4000 K		
Puissance	Écart chromatique LED	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
31 W	SDCM3		
Consommation propre	Ampoule	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
0,41 W	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Système de refroidissement LED	Indice de protection	IP65
Hauteur de montage max.	Flux lumineux éclairage de secours	Classe de protection	II
4,00 m	706 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	DURÉE DE VIE	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hyper fréquence	Durée de vie LED max. °C	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Puissance d'émission	Durée de vie LED L70B50 25°C	Lieu de montage	mur plafond
< 1 mW	> 60000	Couleur	gris
Avec détecteur de mouvement	Diminution du flux lumineux selon LM80	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection		Garantie fabricant	5 ans
360 °	RÉGLAGES	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle d'ouverture	Réglage crépusculaire	Certificats	DEKRA
160 °	2 – 2000 lx	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Évolutivité électronique	Réglage du temps		
Oui	5 s – 60 Min.		
Hauteur de montage	Fonction lumière de base		
4,00 m	Oui		
CONNECTIVITÉ	Durée fonction lumière de base		
Mise en réseau	1-60 min		
Oui	Lumière principale réglable		
Mise en réseau via	0 - 100 %		
Bluetooth Mesh			


RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

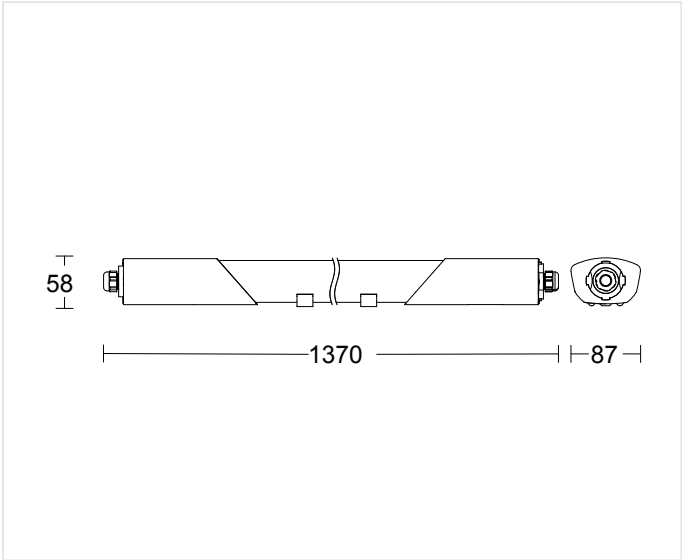

1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

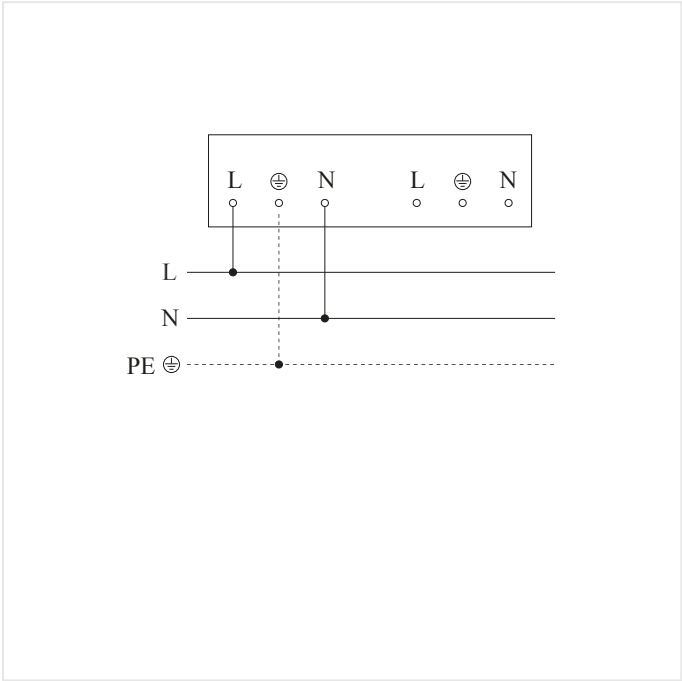


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

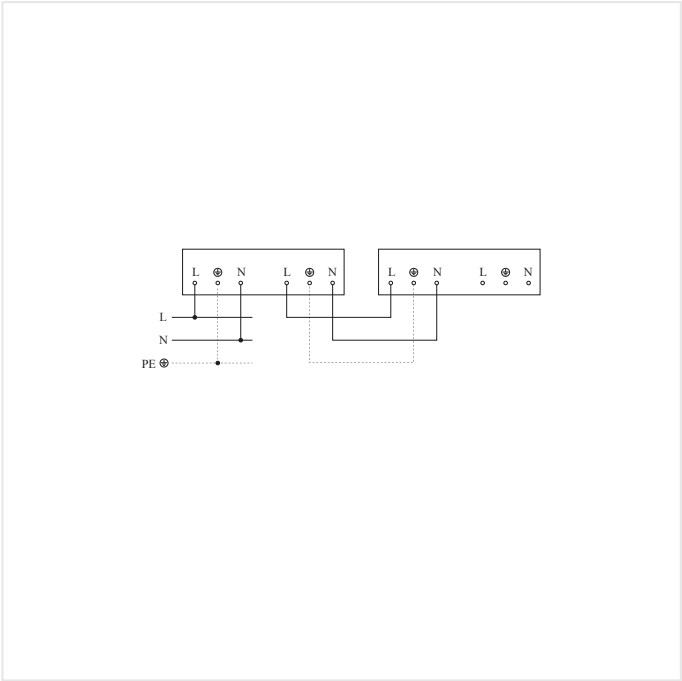


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

EAN 4007841079161

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079161

EAN 4007841079161

Typ RS PRO 5100 SC EM Éclairage de secours

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss