

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

- Langfeldleuchte, 1370 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite, 3-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

 **steinell**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.
Abmessungen L x B x H	1370 x 87 x 58 mm	Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	
ELEKTRIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Einstellungen via	Bluetooth	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %	
Leistung	31 W	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Prozent von	10 %	
Eigenverbrauch	0,45 W	Gemessener Lichtstrom 360°	2794 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Farbtemperatur	1800 K	Schlagfestigkeit	IK07	
Montagehöhe max.	3,50 m	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP65	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II	
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
HF-Technik	24 GHz	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Montageort	Decke Wand	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Farbe	Grau	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre	
Montagehöhe	3,50 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Grundlichtfunktion	Ja	Ausweise/Zertifikate	DEKRA	


RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

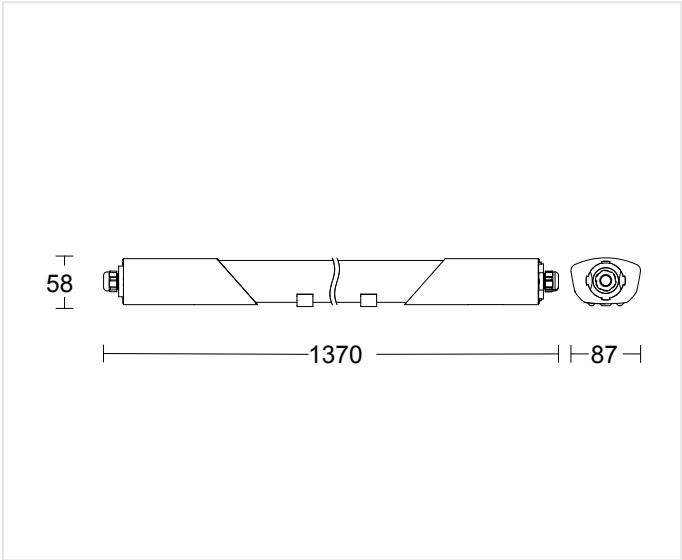

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841091439
E-Nr. 941386009

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

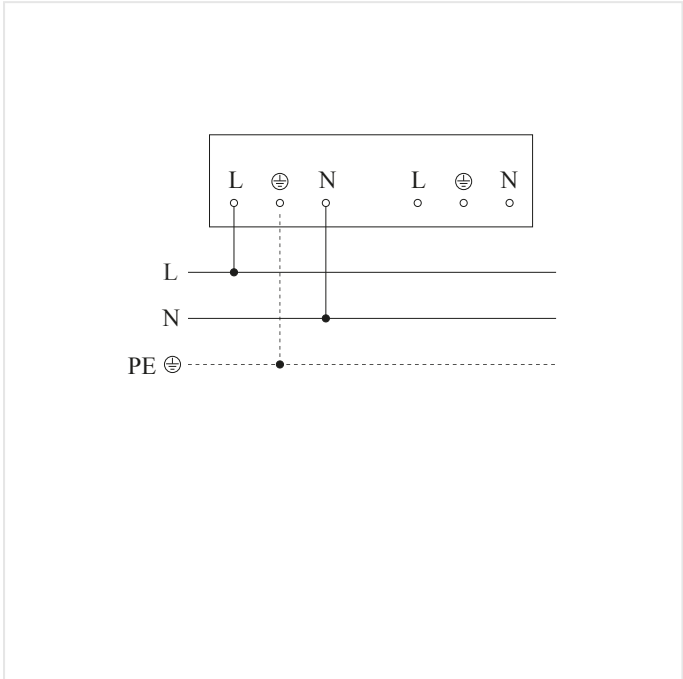

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

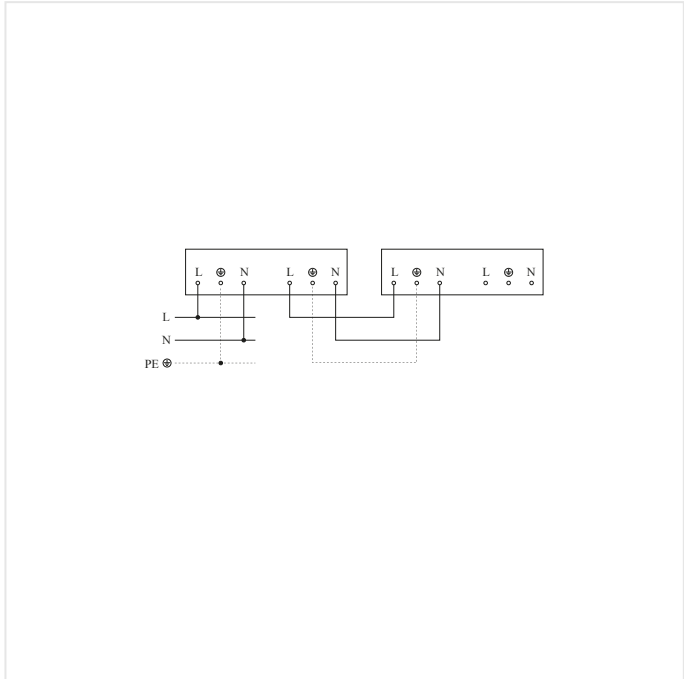

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841091439

E-Nr. 941386009

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	091439	nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
EAN	4007841091439		
E-Nummer	941386009		
Typ	RS PRO 5100 SC V2 bugfriendly mit Bewegungsmelder - 1800K		