
nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Code produit **220604**

1203 x 52 x 1960 mm

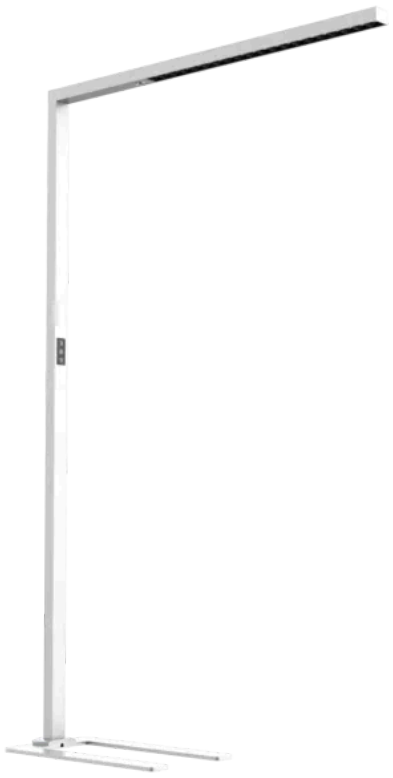

nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Code produit **220604**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1203 x 52 x 1960 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**80 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Courant nominal LED	**450 mA / 1600 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée présence	**Ø 3 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Einfache Sensor-Ausführung**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000…6000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**8000 lm (Down 2000, Up 6000)**
Angle de faisceau	**Down 80°, Up 140°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**100 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 12**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Parts directe/indirecte réglables séparément	**Oui**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Optique Darklight**
Type de montage	**Sur embase au sol**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**


nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Code produit **220604**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

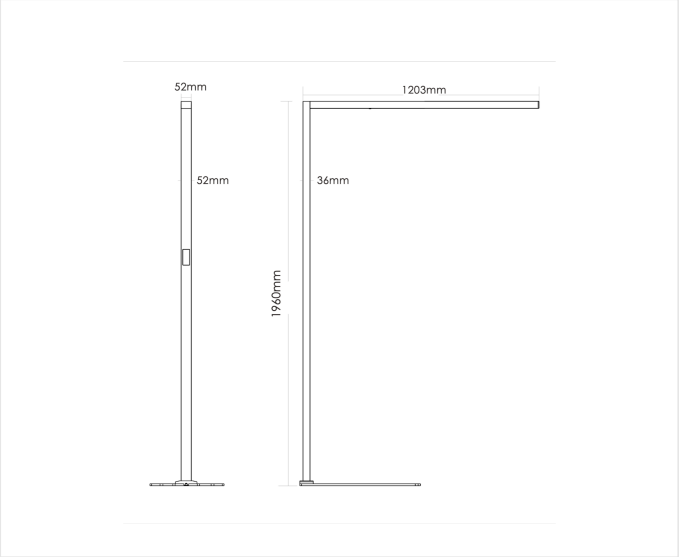

1203 x 52 x 1960 mm

nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Code produit **220604**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220175	**nayo P 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220604
Typ	**nayo SN TW**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss