

IS 360-1 DE noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 8 m
- Pour le montage encastré au plafond dans les auvents et les plafonds suspendus à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54)
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

78 x 89 mm



IS 360-1 DE noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	78 x 89 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	1000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Zones de commutation	304 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	noir
Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non

IS 360-1 DE noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

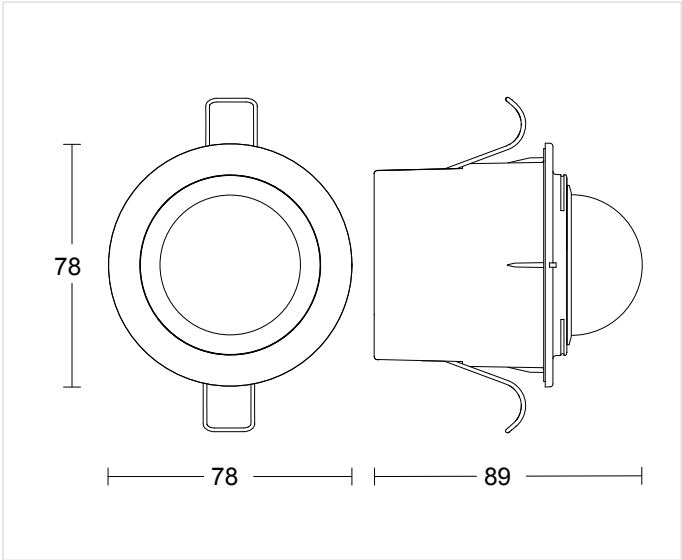

78 x 89 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 360-1 DE noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

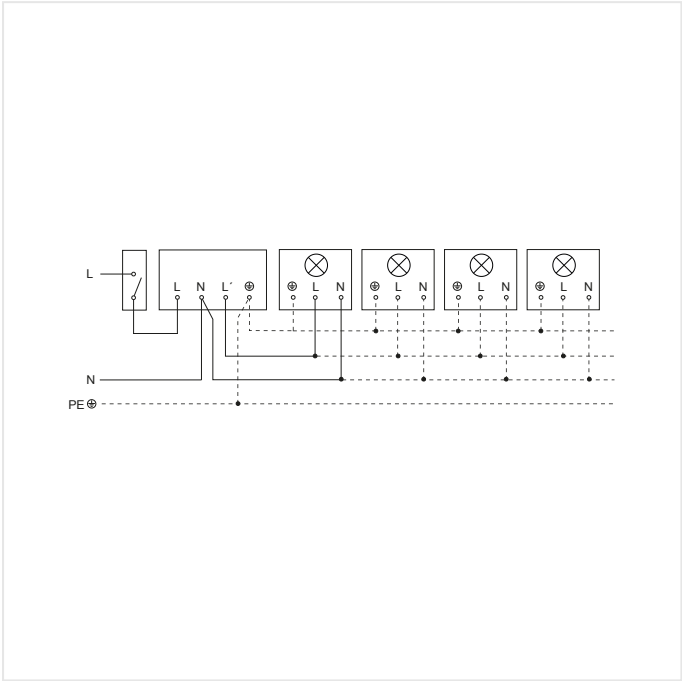

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

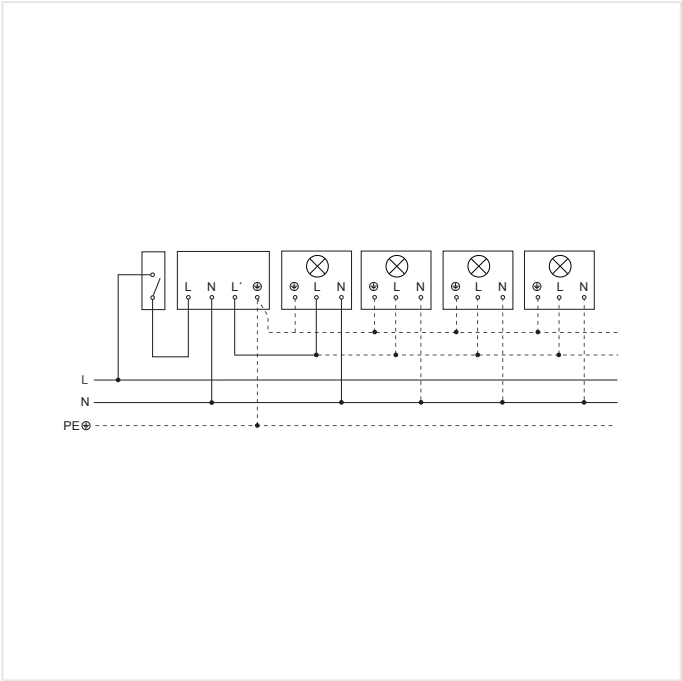

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 360-1 DE noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 360-1 DE noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841032852

E-Nr. 535942740

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	032852
EAN	4007841032852
N° E	535942740
Typ	IS 360-1 DE noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss