nyota connect C400 4K 90

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221516**

- Un luminaire intelligent pour des solutions d'éclairage enthousiasmantes dans l'industrie
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- 32'000 lumens à 160 lm/W
- 3 optiques différentes au choix
- Construction robuste et de haute qualité IP65 et IK09

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221516**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**400 x 166 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**200 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Hauteur de montage	**< 10 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**32000 lm**
Angle de faisceau	**90°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**160 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 22**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK09**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…50 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Lentille transparente**
Type de montage	**Apparent au plafond /mur/suspension**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**C**


nyota connect C400 4K 90

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221516**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

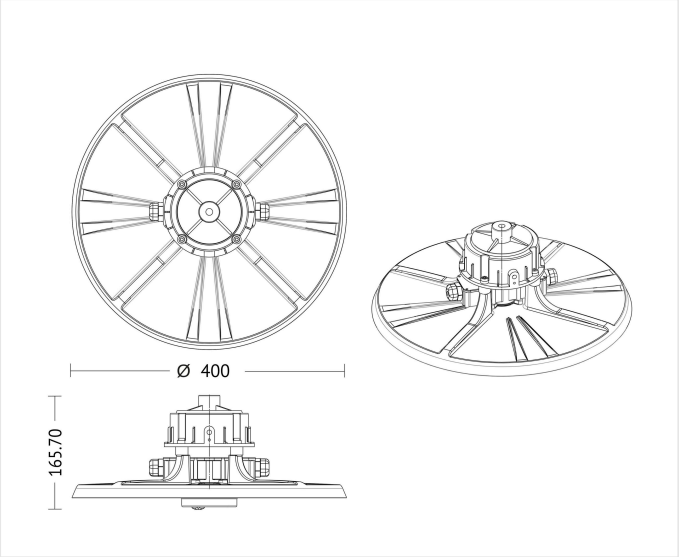

400 x 166 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 90

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221516**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

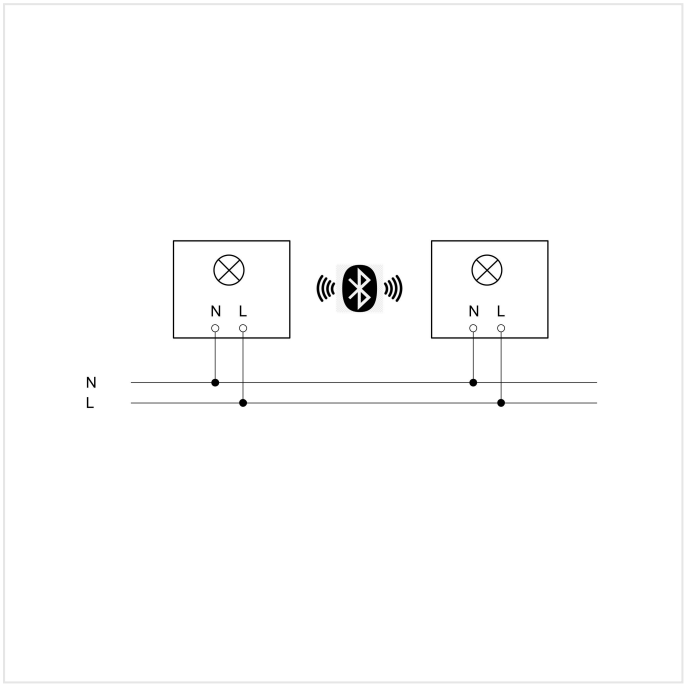


Schéma de circuit sans fil

SCHÉMA 2

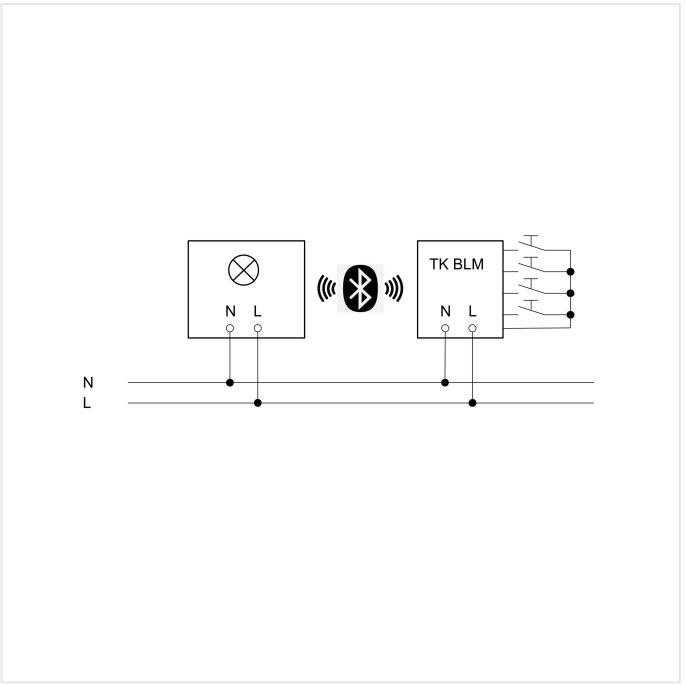


Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

nyota connect C400 4K 90

LUMINAIRE INDUSTRIEL CONNECT

Code produit **221516**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Tableau à boutons-poussoirs mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF, Sans batterie
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Poussoir RF, Sans batterie

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221516
Typ	**nyota connect C400 4K 90**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss