# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

steinel

57 x 123 x 123 mm



# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de présence** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **57 x 123 x 123 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **12.5 – 22 V** |
| Détail tension d'alimentation | **Bus DALI** |
| Sortie de commande DALI | **Adressable/Esclave** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **140 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Détail de la portée | **Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant** |
| Portée radiale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,50 – 4,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Mise en réseau via | **DALI 2** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Bluetooth Bus** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -25 jusqu'à 50 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9003** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DALI-2** |


# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

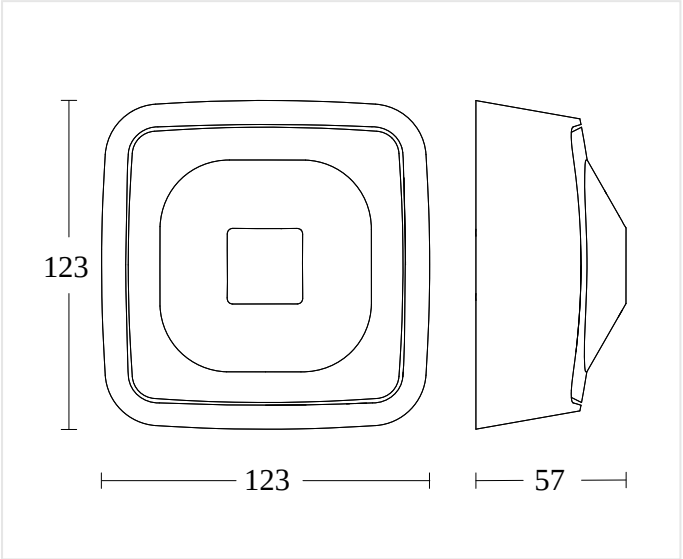


57 x 123 x 123 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,50 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

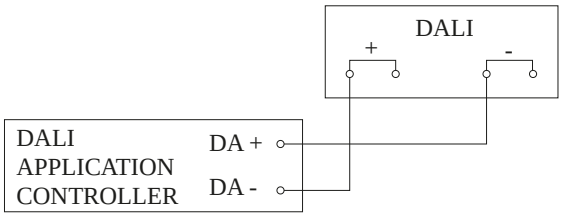



Schéma du circuit

# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

## Points forts




**Plastique résistant aux UV**

# HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841064297**
E-Nr. **535932308**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 064297 |
| EAN | 4007841064297 |
| N° E | 535932308 |
| Typ | **HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss