

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	300 x 55 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,5 W
Autoconsumo	0,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	992 lm
-------------------------------	--------

Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED max. °C	55000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce Sovracomando Master/Slave Funzione presenza
Impostazioni tramite	Bluetooth

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

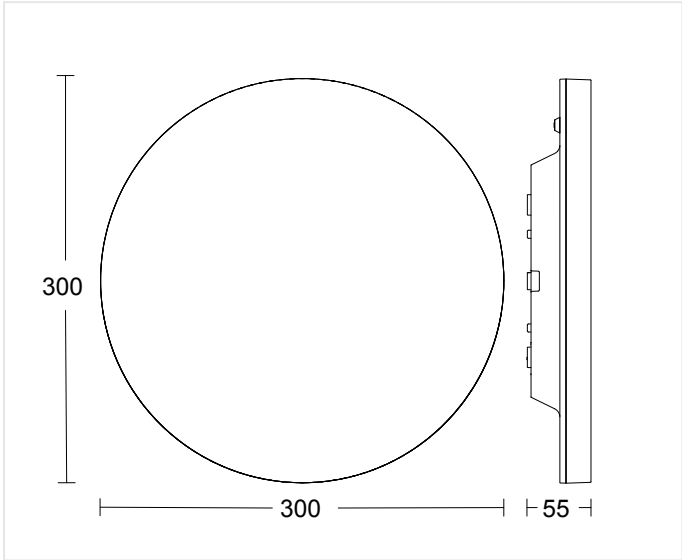

300 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067717


E-Nr. 941002549

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2

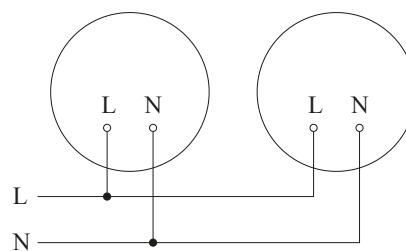

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

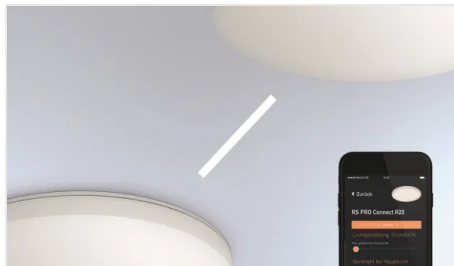

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07




Funzione backlight




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)

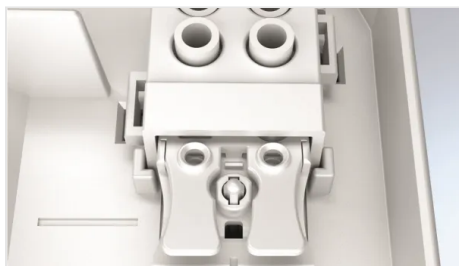

Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

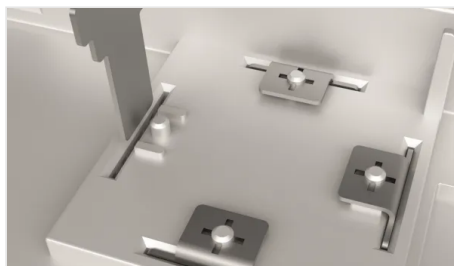

Lamiere di schermatura della direzione

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067717
E-Nr. 941002549

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067717

EAN

4007841067717

N. E

941002549

Typ

RS PRO R10 plus SC Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss