

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841086879

E-Nr. 941463309

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour un raccordement à une batterie centrale ou comme lampe à batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage

 **steinel**

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	1500 x 164 x 75 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	autre		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Puissance	42 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui		Résistance aux chocs	IK07
Hauteur de montage max.	3,50 m	Éclairage permanent	commutable		Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Flux lumineux éclairage de secours	730 lm		Classe de protection	II
Technologie HF	24 GHz	RÉGLAGES			Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui		Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		Lieu de montage	mur plafond
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Oui		Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min		Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	10 - 100 %		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Fonctions	Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures		Couleur	blanc
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2 – 3,50 m				Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	2,8 m				Plaque de numéro de maison incluse	Non
CONNECTIVITÉ					CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Oui				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Type de mise en réseau	Maître/maître					
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh					
Mode esclave réglable	Oui					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Bluetooth Mesh Bluetooth Application			
Température de couleur	4000 K					

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN


4007841086879

E-Nr. 941463309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

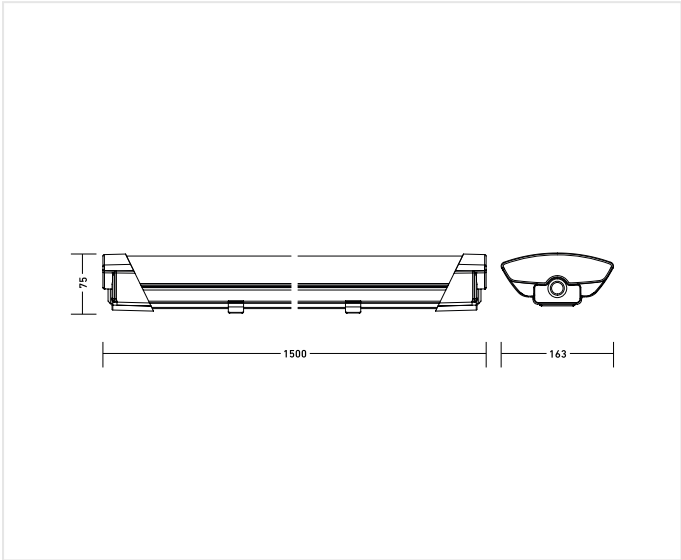

1500 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

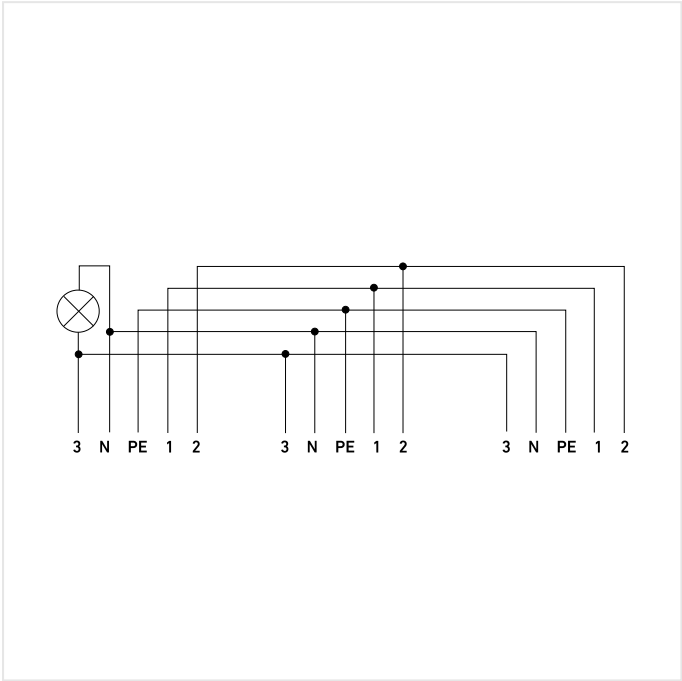


Schéma du circuit

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086879

EAN 4007841086879

N° E 941463309

Typ **RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, éclairage de secours****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss