HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298
E-Nr. 535918118

steinel

125 x 65 mm



HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 125 x 125 mm**
Abmessungen Ø × H	**125 x 65 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Optischer Sensor**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**110 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)**
Reichweite tangential	**Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)**
Montagehöhe	**2,30 – 5,00 m**
Reichweite Präsenz	**Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)**
Sensortechnologie 2	**Hochfrequenz**
Reichweite radial 2	**Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)**
Reichweite tangential 2	**Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**IP / IT**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor Personenzählung Präsenzfunktion Konstantlichtregelung Erfassungszonendefinition Verschlüsselte Kommunikation**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh Web-Interface**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Grossraumbüro Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Produktionsbereich Speisesaal / Kantine**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9016**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**


HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

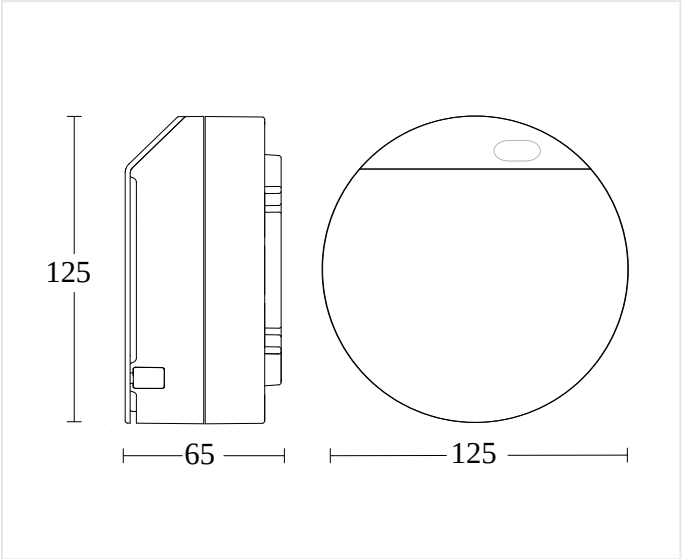

125 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN **4007841067298**
E-Nr. **535918118**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
E-Nummer	535918118
Typ	**HPD3 IP - Aufputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss