

XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841092603

Con la nuova generazione di videocamere STEINEL controlla casa e giardino in ogni momento. Funzioni AI, alta risoluzione e facilità d'uso per sicurezza e comfort intelligenti.

- Maggiore risoluzione: Video nitido in qualità fino a 2K
- AI integrata: Rilevamento persone e mascheramento – senza cloud
- Avvio semplificato: Configurazione facile con assistente
- Wi-Fi 6: Connessione stabile e veloce
- Controllo tramite app: Video live, audio e notifiche
- Archiviazione locale: MicroSD da 16 GB inclusa, espandibile – senza abbonamento
- Protezione dati: Server europei, nessun account – conformità sicurezza

● steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		No
Dimensioni L × P × A	167 x 210 x 275 mm	Flusso luminoso misurato 360°	2310 lm	Funzione luce di base in percentuale	0 – 40 %	
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	0 %	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Potenza	21 W	Indice di resa cromatica	= 80			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, lampadina LED	Resistenza agli urti	IK03	
		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Classe di protezione	I	
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C	
Angolo di rilevamento	180 °	Avvio luce dolce	No	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Angolo di apertura	45 °	Luce permanente	commutabile	Materiale della copertura	Vetro trasparente	
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		Luogo di montaggio	Parete	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di applicazione	Esterno	
Scalabilità elettronica	Sì	Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Tipo di montaggio	Superficie	
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi	
Portata radiale	r = 2 m (6 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore	antracite	
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Regolazione crepuscolare	10 – 10000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio	1,80 – 2 m	Impostazione del tempo	60 s – 15 Min.			
Altezza di montaggio ottimale	2 m	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	3 anni	
CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base	Tutta la notte	Supporto angolare incluso	No	
		Luce principale regolabile	30 - 100 %	CERTIFICATI ED EPREL		
Collegamento in rete tramite	Wi-Fi	Funzioni	Citofono Telecamera			
		Impostazioni tramite	Wi-Fi	Categoria EPREL	Fonte di luce	


XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

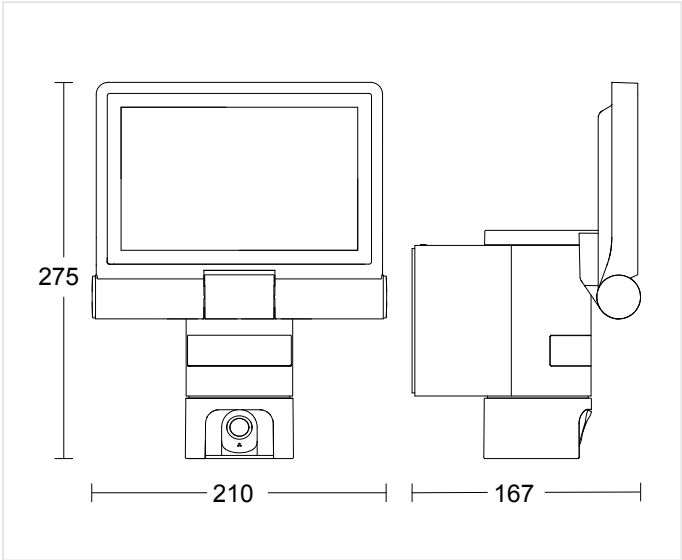

167 x 210 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------


XLED CAM2 SC antracite

EAN 4007841092603

FARETTO A SENSORE LED

Schema elettrici

SCHEMA 1

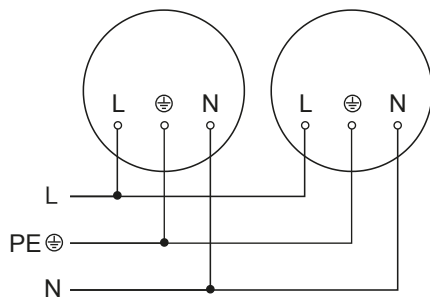

Schema elettrico

XLED CAM2 SC antracite


EAN 4007841092603

FARETTO A SENSORE LED


Punti salienti



2K Fotocamera a colori a grandangolo,
180° orientabile

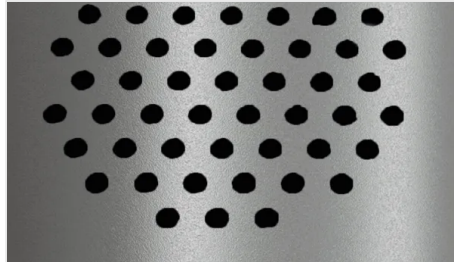

Citofono integrato

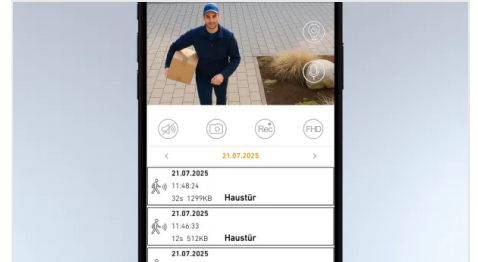

Comunicazione tramite smartphone



Microscheda SD (16 GB incl.)



Sensore ad alta precisione



Pregiato alluminio



Luminosità di base optional (0–40%)

XLED CAM2 SC antracite

EAN 4007841092603

FARETTO A SENSORE LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 092603

EAN 4007841092603

Typ XLED CAM2 SC antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss