# L 810 S anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841009847
E-Nr. 941302849

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

146 x 230 x 88 mm



# L 810 S anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841009847**
E-Nr. **941302849**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **146 x 230 x 88 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **9,8 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **2,50 m** |
| Sensortechnologie | **iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Unterkriechschutz | **Nein** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **r = 5 m (35 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 5 m (35 m²)** |
| Montagehöhe | **1,80 – 2,50 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Nein** |
| Slave-Betrieb einstellbar | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **679 lm** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, LED-Leuchtmittel** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Active & Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | **> 60000 Std** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **10/30 Min., ganze Nacht** |
| Funktionen | **Bewegungssensor** |
| Einstellungen via | **Potis** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Grundlichtfunktion in Prozent | **10 %** |
| Grundlichtfunktion Prozent von | **10** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff opal** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |
| Inkl. Hausnummernbogen | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL-Kategorie | **Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle** |


# L 810 S anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841009847**
E-Nr. **941302849**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

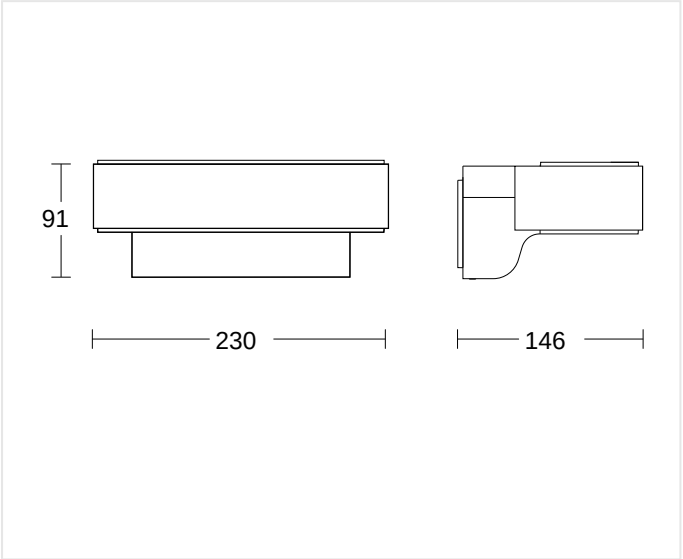


146 x 230 x 88 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,80 – 2,50 m | 2 m | 2,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 810 S anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841009847**
E-Nr. **941302849**

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

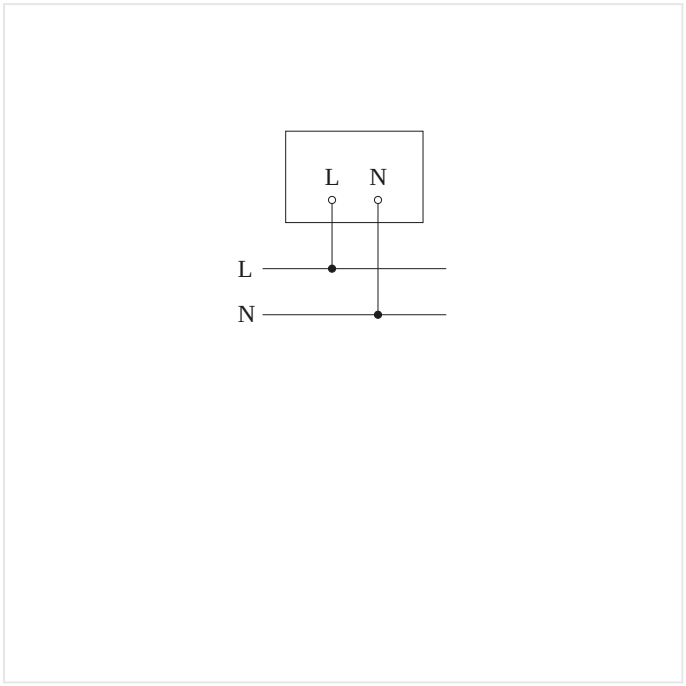


Schaltplan

# L 810 S anthrazit

**SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841009847**
E-Nr. **941302849**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841009847 |
| EAN | 4007841009847 |
| E-Nummer | 941302849 |
| Typ | **L 810 S anthrazit** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss