

PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841087852

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 114 mm



PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087852

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Zones de commutation		Régles via	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Hauteur de montage	1436 zones de commutation	Avec télécommande	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
DIMENSIONS		Portée présence	2 – 10,00 m		
Dimensions Ø x H	109 x 114 mm	Hauteur de montage optimale	Ø 7.5 m (44 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Matériau du boîtier	Matière plastique
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du cache	autre
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Hauteur de montage max.	10,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Matériau	Matière plastique
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Évolutivité électronique	Non	Lumière principale réglable	Non	Couleur	blanc
Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)			Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)			Support mural d'angle inclus	Non


PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087852

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

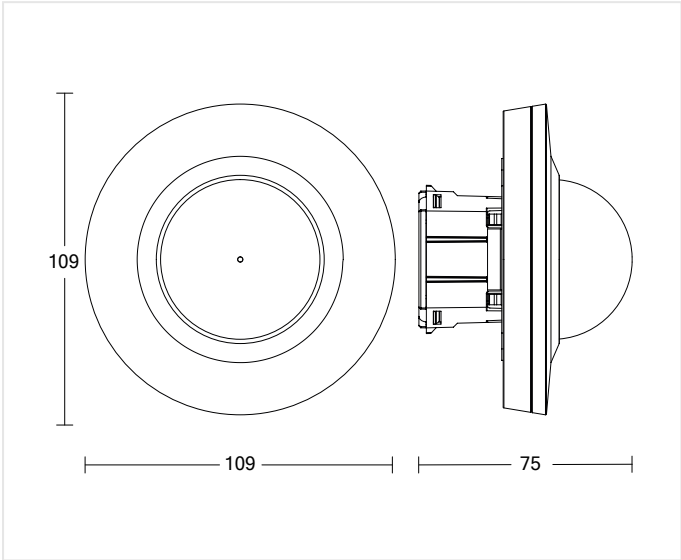

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087852

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

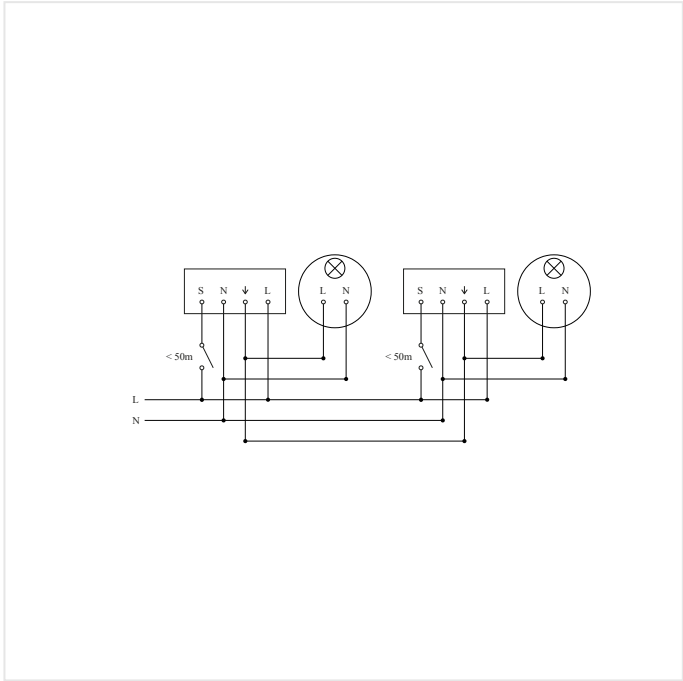


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087852

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087852

EAN

4007841087852

Typ

PD-24 ECO COM1 - faux-plafonds blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss