True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930
E-Nr. 535936402

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057930**
E-Nr. **535936402**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 2 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**45 x 123 x 123 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**1000 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Eigenverbrauch	**1 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**
Schaltausgang 1 potenzialfrei	**Nein**
Schaltausgang 2 ohmsch	**230 W**
Schaltausgang 2 potenzialfrei	**Ja**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 12,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**20 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057930**
E-Nr. **535936402**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

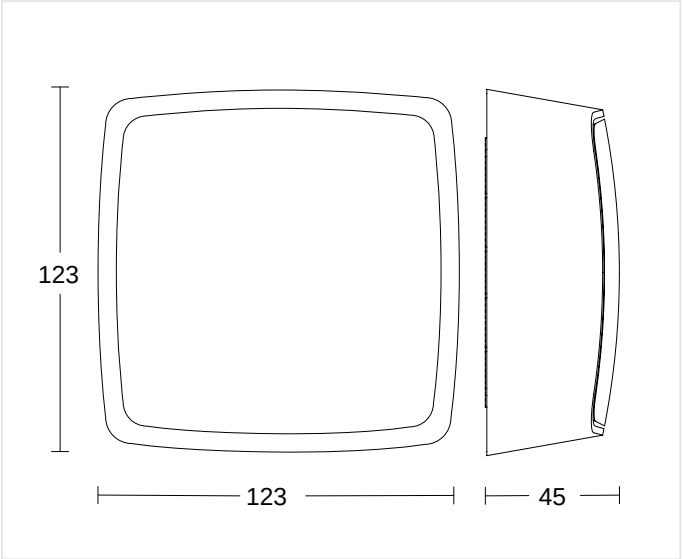

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930
E-Nr. 535936402

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

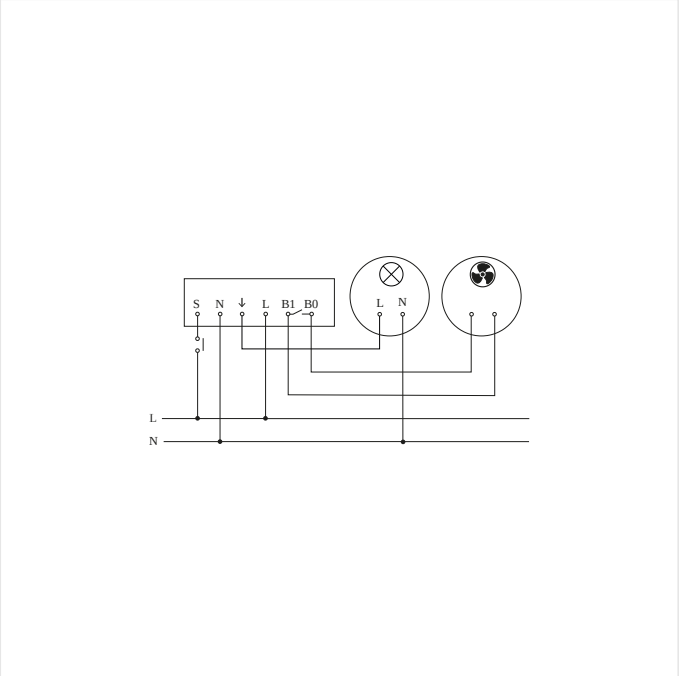

Schaltplan Master

True Presence COM2 - Aufputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057930
E-Nr. 535936402


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

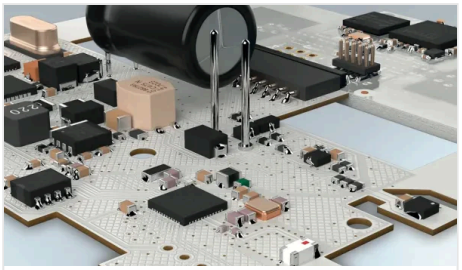

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

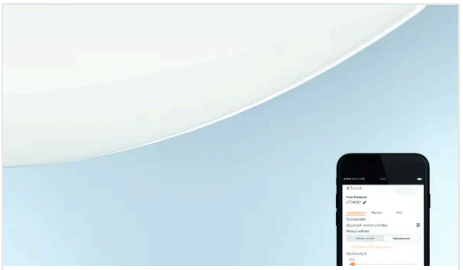

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM2 - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057930**
E-Nr. **535936402**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057930
EAN	4007841057930
E-Nummer	535936402
Typ	**True Presence COM2 - Aufputz weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss