# iHF 3D COM1 - antracite

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841066178
E-Nr. 535941008

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

120 x 117 x 120 mm



# iHF 3D COM1 - antracite

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841066178**
E-Nr. **535941008**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatori di movimento** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **120 x 117 x 120 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **2,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **160 °** |
| Angolo di apertura | **100 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |

| | |
|---|---|
| Dettaglio della portata | **Campo di rilevamento regolabile su 3 assi** |
| Portata radiale | **r = 5 m (35 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 5 m (35 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,80 – 2,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **1,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile, 4 ore** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 60 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |

| | |
|---|---|
| Funzioni | **Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Potenziometri\nBluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **Sopra intonaco** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi** |
| Colore | **antracite** |
| Colore RAL | **7016** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# iHF 3D COM1 - antracite

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841066178**
E-Nr. **535941008**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

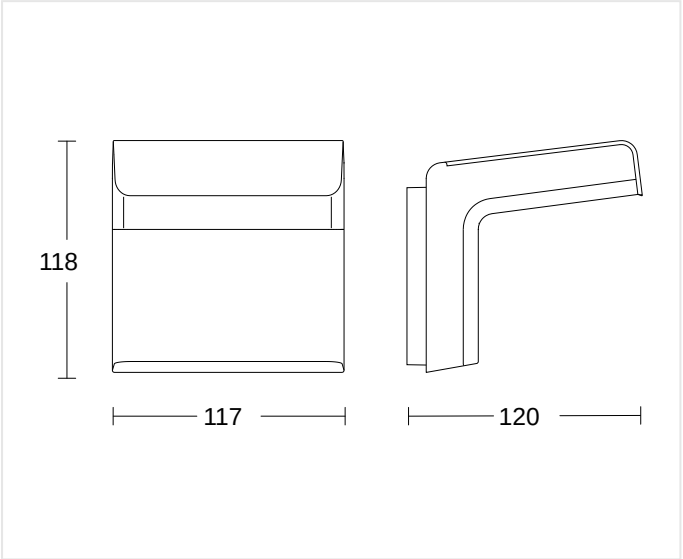


120 x 117 x 120 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 2,00 m | 1,8 m | 2,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# iHF 3D COM1 - antracite

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841066178
E-Nr. 535941008

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

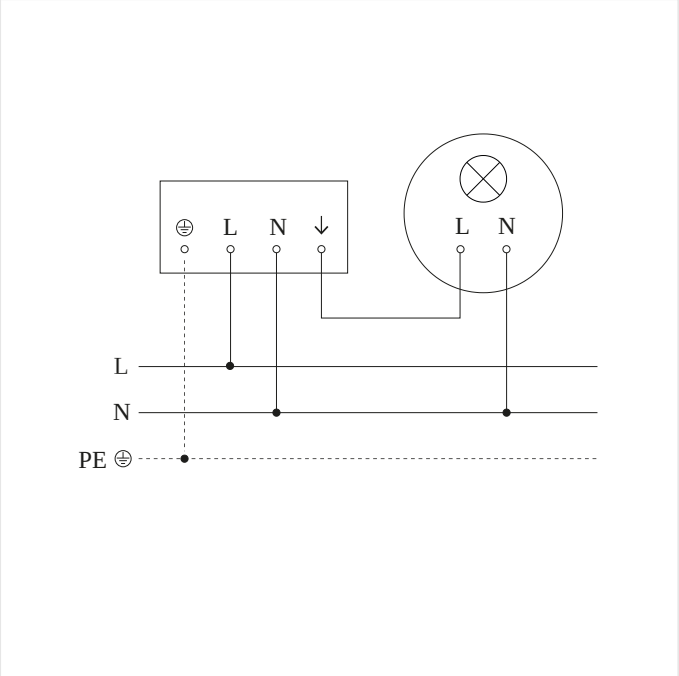


Schema elettrico Master

# iHF 3D COM1 - antracite

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841066178**
E-Nr. **535941008**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841066178 |
| EAN | 4007841066178 |
| N. E | 535941008 |
| Typ | **iHF 3D COM1 - antracite** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss