L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

steinel

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**104 x 291 x 303 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**8,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 1.5 m (7 m²)**
Portata tangenziale	**r = 7 m (154 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**700 lm**
Efficienza	**82 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**
Funzioni	**4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

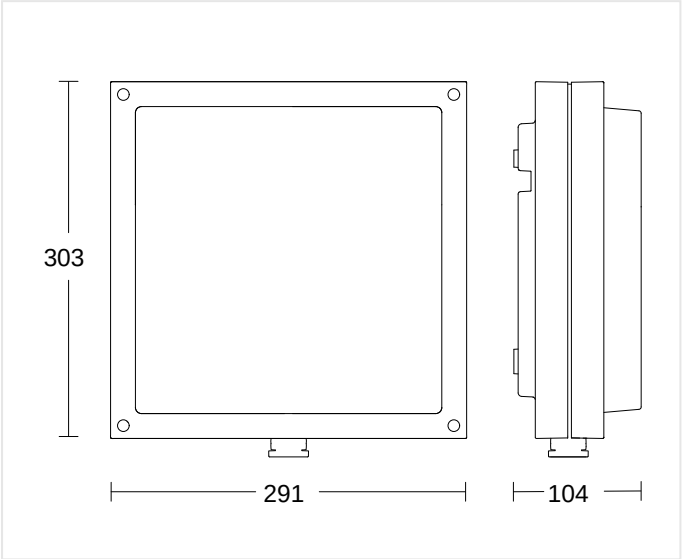

104 x 291 x 303 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

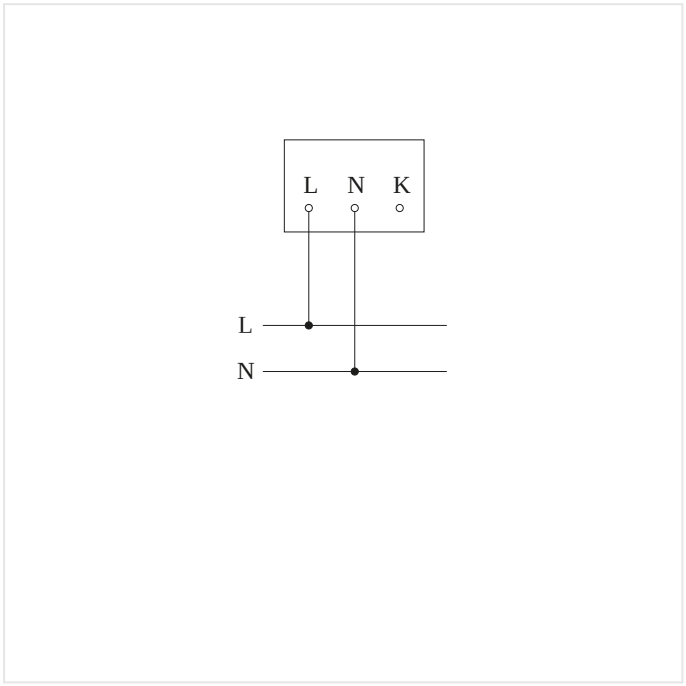

Schema elettrico

SCHEMA 2

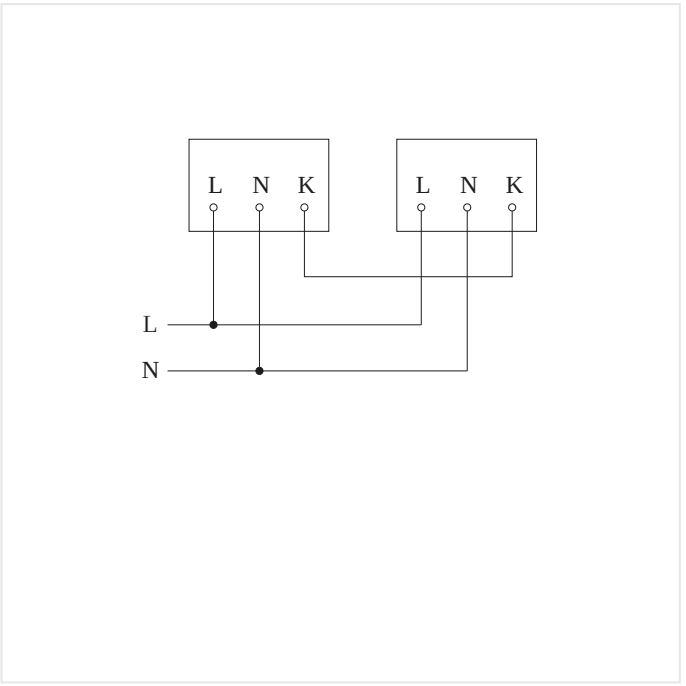

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 690 S PMMA antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce

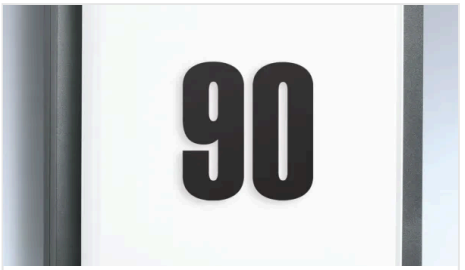

Luminosità di base optional 10%



Sensore con 4 programmi intelligenti




Pregiato alluminio



Incluso foglio con numeri civici



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)

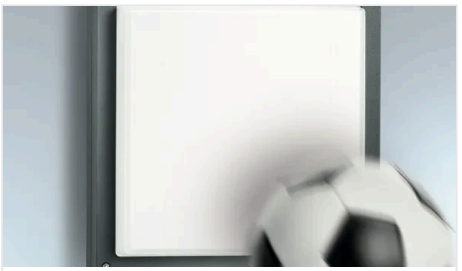

Materiale antiurto IK 07

L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841053000**
E-Nr. **941200199**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	053000
EAN	4007841053000
N. E	941200199
Typ	**L 690 S PMMA antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss