

PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	109 x 109 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)

Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenzimetro Uscita a relè Modalità normale / modalità test

Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	nero
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085094

E-Nr. 535900019

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

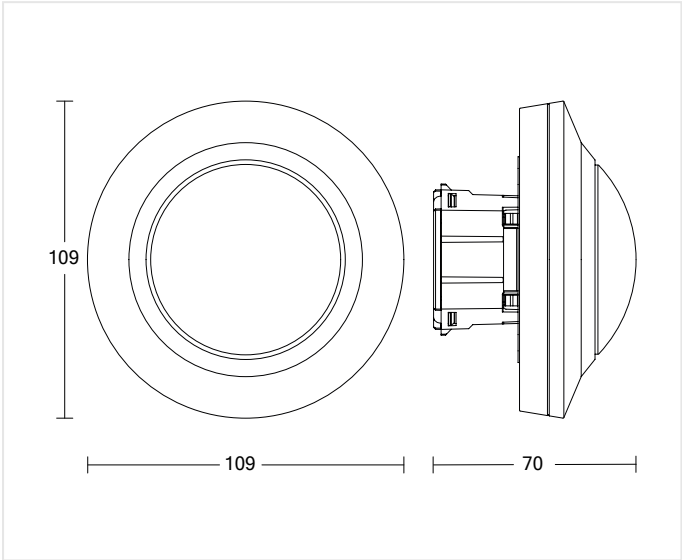

109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019


Schemi elettrici

SCHEMA 1

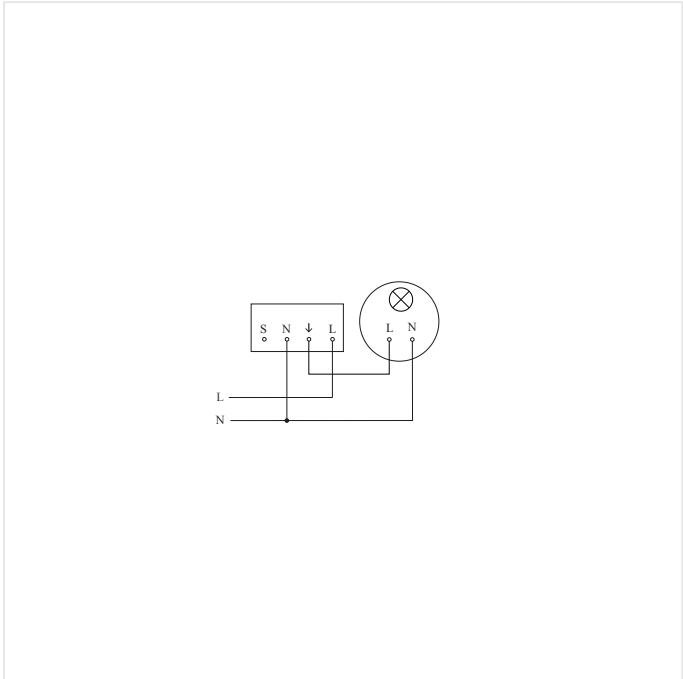

Schema elettrico

SCHEMA 2

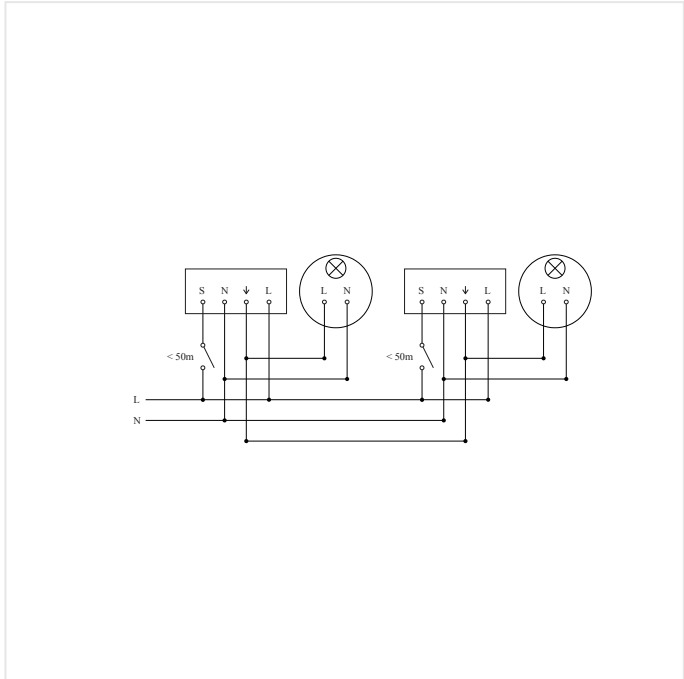

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085094
E-Nr. 535900019

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085094

EAN

4007841085094

N. E

535900019

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss