

EO IP - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



EAN 4007841091071

- Le détecteur Smart Space Sensor détecte, localise et compte les personnes de manière totalement anonyme
- Idéal pour optimiser l'utilisation des pièces et des bâtiments
- Détecteur de présence à matrice infrarouge avec détection à 360°
- Matrice de détection pour 35 m² avec 420 champs et 10 zones de détection
- Intégration via interface IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth Mesh et l'application gratuite STEINEL Connect
- Détection des mouvements, de la présence, comptage et localisation des personnes EO, luminosité, température et humidité de l'air
- Le fournisseur de données pour Capstone et tous les autres systèmes de gestion de bâtiments courants



44 x 123 x 123 mm



EO IP - en saillie blanc

EAN 4007841091071

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H **44 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur 50 – 60 Hz

Consommation propre	1,2 W
---------------------	-------

Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
-------------------------------	--

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
-------------------------	--------

Technologie de capteur infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement	Oui
-----------------------------	-----

Angle de détection	360 °
--------------------	-------

Protection anti-contournement	Oui
-------------------------------	-----

Occultation par segments	Oui
--------------------------	-----

Évolutivité électronique	Oui
--------------------------	-----

Évolutivité mécanique	Non
-----------------------	-----

Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m
--------------------	-------------

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau Oui

Mise en réseau via **Bluetooth Mesh LAN**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire Non

Réglages via Bluetooth Mesh Web-Interface

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire Non

Teach

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application **Intérieur**Type de montage **En saillie**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL 9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----


EO IP - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091071

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

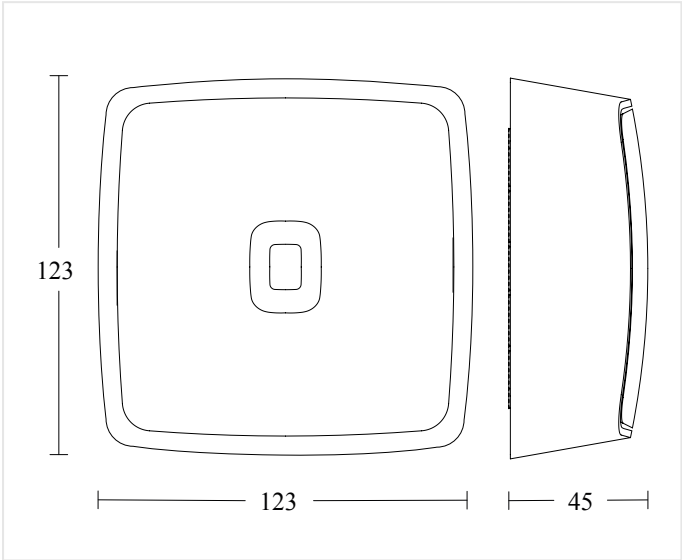

44 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
------------------------	------------------	---------------

EO IP - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841091071

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

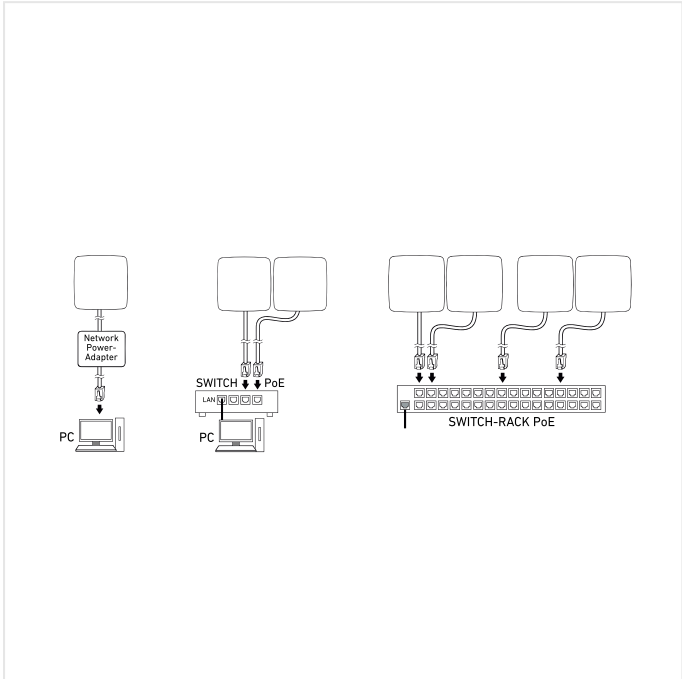


Schéma du circuit

EO IP - en saillie blanc

EAN 4007841091071

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091071

EAN 4007841091071

Typ EO IP - en saillie blanc

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss