

IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete angolare opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi proprietà e aree esterne, ad esempio facciate di case e vialetti
- Design semplice e piatto, realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il raggio d'azione può essere regolato a max. 12 m o max. 5 m ruotando le lenti multiple, inclusi i pannelli di copertura per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento	180 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Angolo di apertura	90 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Dimensioni L x P x A	56 x 76 x 120 mm	Protezione anti-intrusione	Sì	Funzione luce di base	No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti	Sì	Luce principale regolabile	No
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Potenza	1000 W	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Zone di commutazione	504 zone di commutazione	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m	Classe di protezione	II
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	Parete angolo
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Sì	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade LED > 8 W	350 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale	Plastica
Carico capacitivo in µF	132 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	No	Colore	argento
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9006
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	3 anni
		Interruttore crepuscolare	Sì	Supporto angolare incluso	No

IS 180-2 argento


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

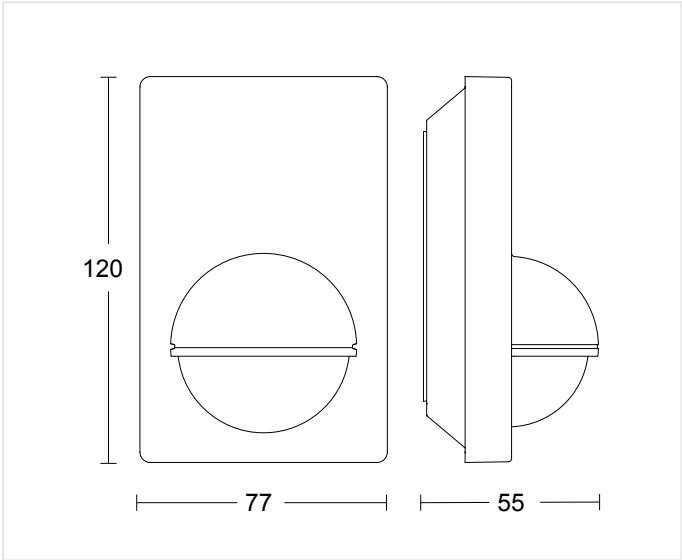

56 x 76 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 180-2 argento


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170


Schemi elettrici

SCHEMA 1

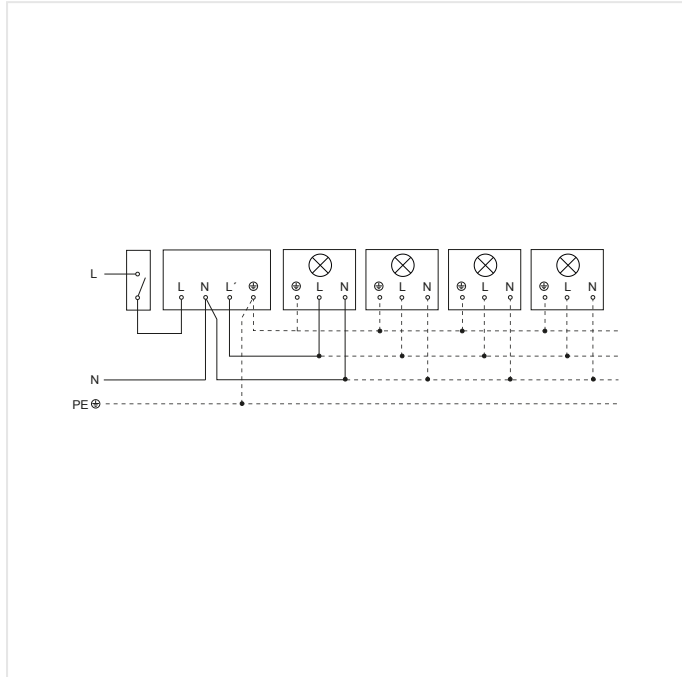

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

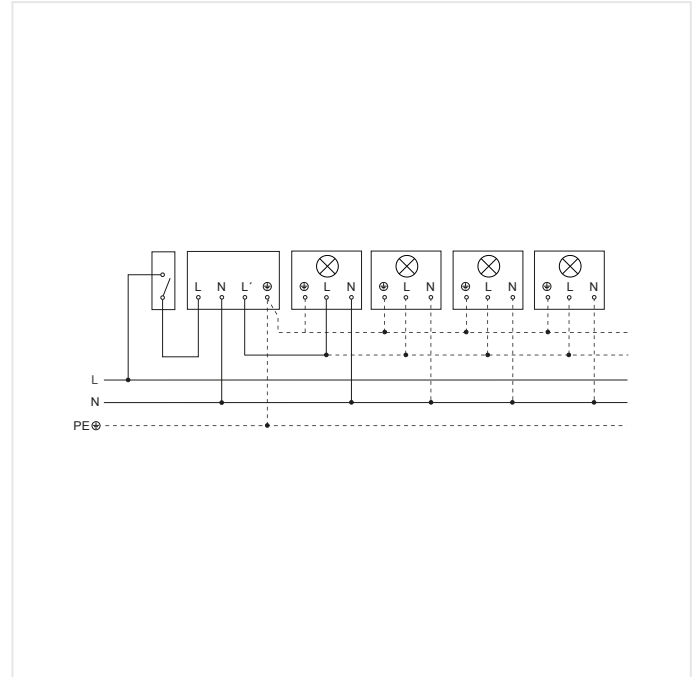

Lampada con presenza di filo neutro

IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 180-2 argento

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603618

E-Nr. 535996170

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

603618

EAN

4007841603618

N. E

535996170

Typ

IS 180-2 argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss