

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841088255

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386

 **steinel**

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088255

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage		2 – 10,00 m		Matériau du cache		autre						
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence		Portée présence		Ø 7.5 m (44 m²)		Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables					
ÉLECTRICITÉ			Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lieu de montage		plafond						
Détail tension d'alimentation		Bus DALI		CONNECTIVITÉ		Type de mise en réseau		Maître/maître		Lieu d'application		Intérieur			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Mise en réseau via		Câble		Type de montage		Encastrement au plafond		Matériau		Matière plastique		
Hauteur de montage max.		10,00 m		RÉGLAGES		Fonctions		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence		Application pièce		Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe			
Technologie de capteur		infrarouge passif		Régles via		Bus		Couleur		blanc		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui		Avec télécommande		Non		Garantie fabricant		5 ans		Support mural d'angle inclus		Non	
Angle de détection		360 °		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection		IP20		CERTIFICATS ET EPREL		Certificats		DALI-2	
Occultation par segments		Oui		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C		Matériau du boîtier		Matière plastique					
Évolutivité électronique		Non													
Évolutivité mécanique		Non													
Portée radiale		Ø 5.5 m (24 m²)													
Portée tangentielle		Ø 24 m (452 m²)													
Zones de commutation		1436 zones de commutation													

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088255

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088255

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

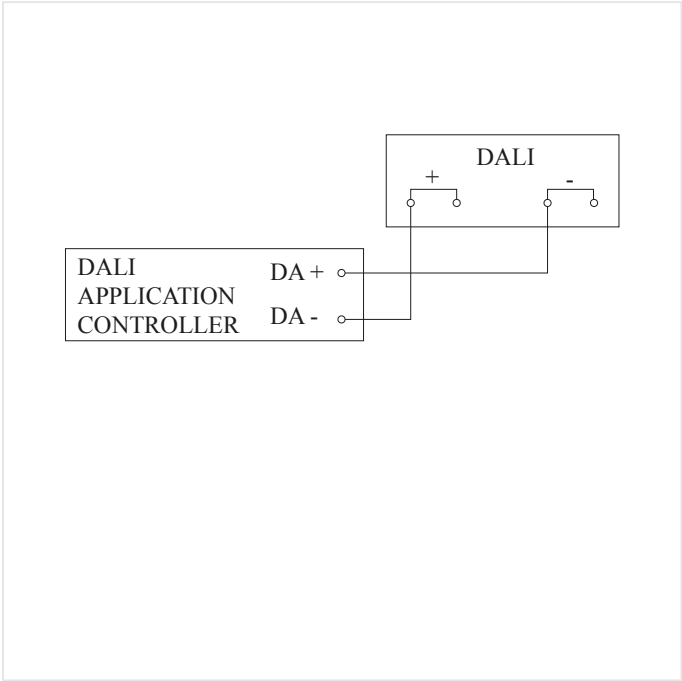


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

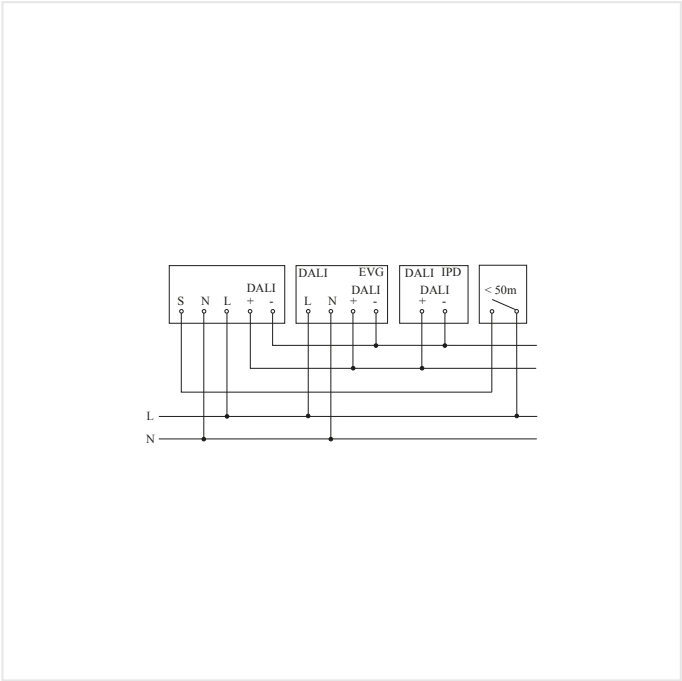


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841088255

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088255

EAN

4007841088255

Typ

PD-24 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss