

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

 **steinel**

72 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	72 x 103 x 103 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	24 – 55 V
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m

Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

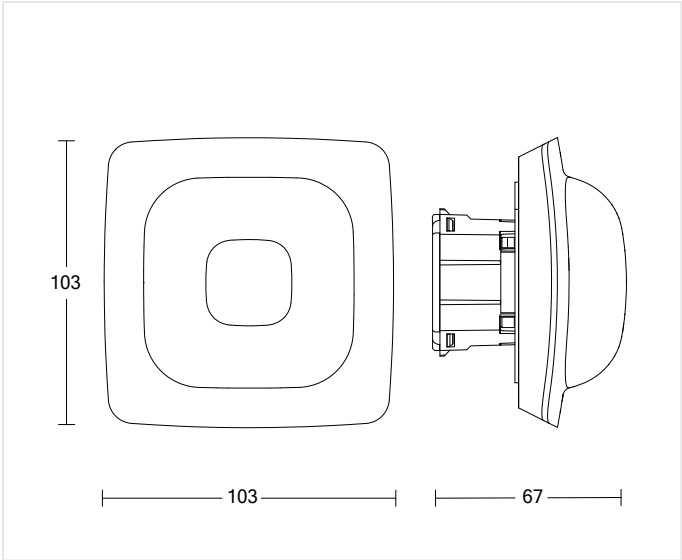

72 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Schemi elettrici

SCHEMA 1

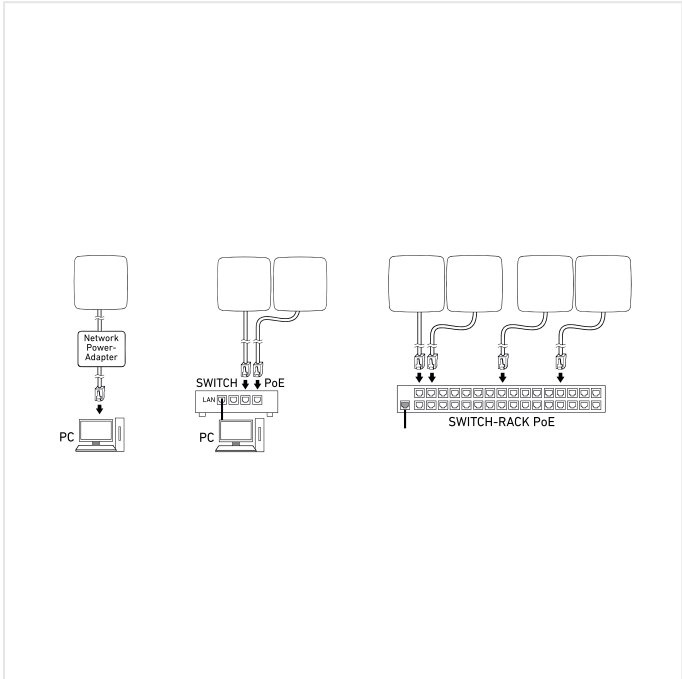

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

E-Nr. 535900074

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065959

EAN

4007841065959

N. E

535900074

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss