IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841081706
E-Nr. 535940508

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841081706**
E-Nr. **535940508**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**121 x 57 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**500 W**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**900 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**250 W**
Lampade LED > 8 W	**500 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**0,56 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 6 m (28 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 24 m (452 m²)**
Zone di commutazione	**972 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 6,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Numero unità in rete	**max 5 sensori**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Materiale di copertura (in dotazione)	**calotte di copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841081706**
E-Nr. **535940508**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

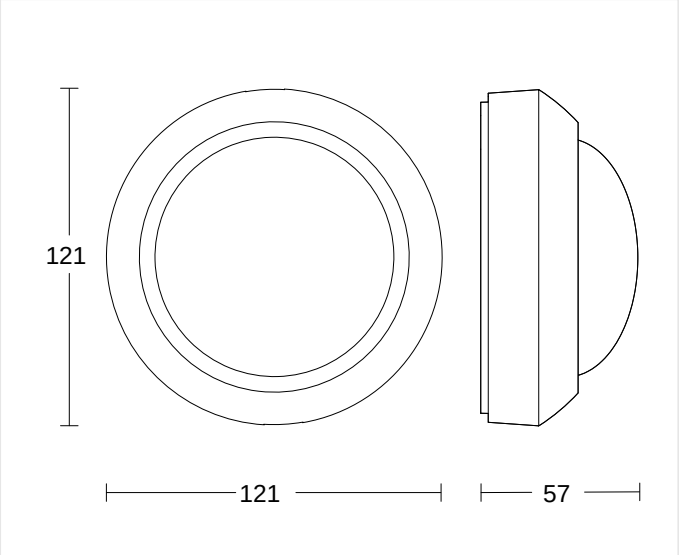

121 x 57 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841081706**
E-Nr. **535940508**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

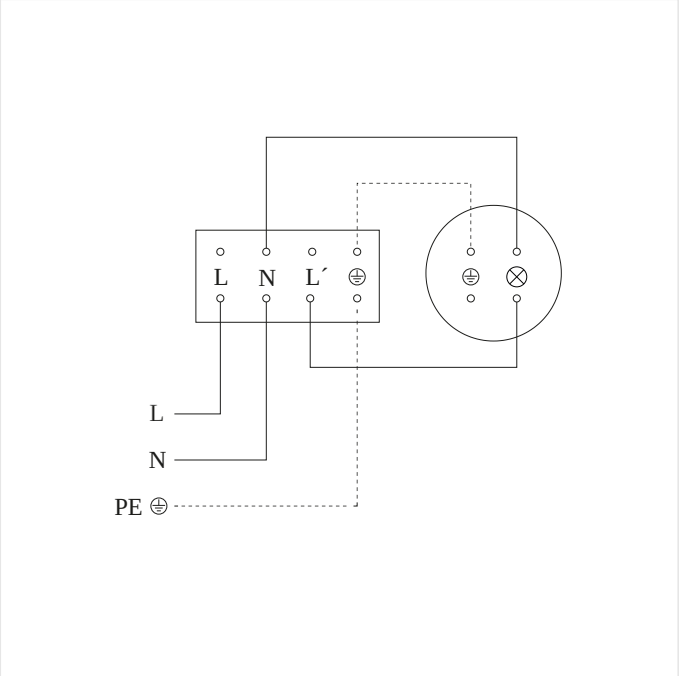

Schema elettrico

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841081706**
E-Nr. **535940508**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360-3 ECO 24m nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841081706**
E-Nr. **535940508**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081706
EAN	4007841081706
N. E	535940508
Typ	**IS 2360-3 ECO 24m nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss