

IS 180-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete angolare opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi proprietà e aree esterne, ad esempio facciate di case e vialetti
- Design semplice e piatto, realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il raggio d'azione può essere regolato a max. 12 m o max. 5 m ruotando le lenti multiple, inclusi i pannelli di copertura per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Versione	Rilevatori di movimento	Angolo di rilevamento		180 °	Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
DIMENSIONI		Angolo di apertura		90 °	Funzione luce di base		No
Dimensioni L x P x A		Protezione anti-intrusione		Sì	Luce principale regolabile		No
ELETTRICO		Mascheramento per segmenti		Sì	Impostazioni tramite		Potenzimetri
Allacciamento alla rete		Scalabilità elettronica		No	Con telecomando		No
Potenza		Scalabilità meccanica		No	Regolazione crepuscolare Teach		No
Uscita di commutazione 1 ohmica		Portata tangenziale		r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Zone di commutazione		504 zone di commutazione	Grado di protezione		IP54
Lampade fluorescenti non compensate		Altezza di montaggio		1,80 – 4,00 m	Classe di protezione		II
Lampade fluorescenti compensate in serie		Altezza di montaggio ottimale		2 m	Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio		Parete angolo
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Collegamento in rete		Sì	Luogo di applicazione		Esterno Interni
Lampade LED < 2 W		Tipo di collegamento in rete		master/master	Tipo di montaggio		Superficie
Lampade LED > 2 W < 8 W		Collegamento in rete tramite		Cavo	Materiale		Plastica
Lampade LED > 8 W		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Carico capacitivo in µF		Avvio luce dolce		No	Colore		antracite
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente		commutabile	Colore RAL		7016
Altezza di montaggio max.		Regolazione luce costante		No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore		3 anni
		Interruttore crepuscolare		Sì	Supporto angolare incluso		No

IS 180-2 antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

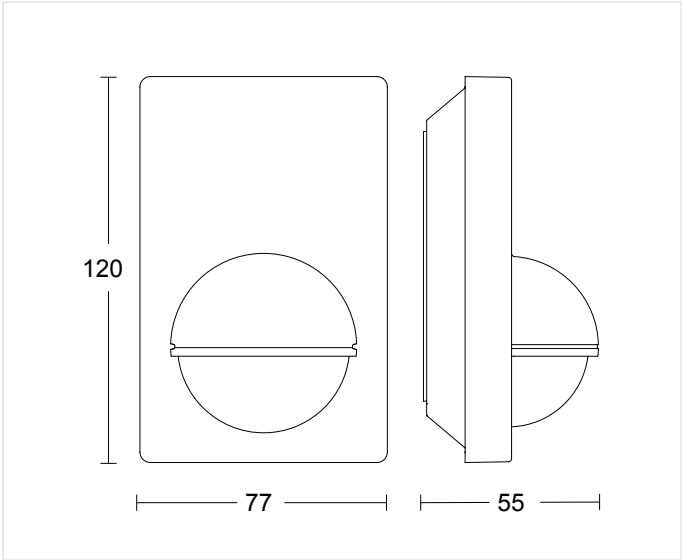

56 x 76 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 180-2 antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180


Schemi elettrici

SCHEMA 1

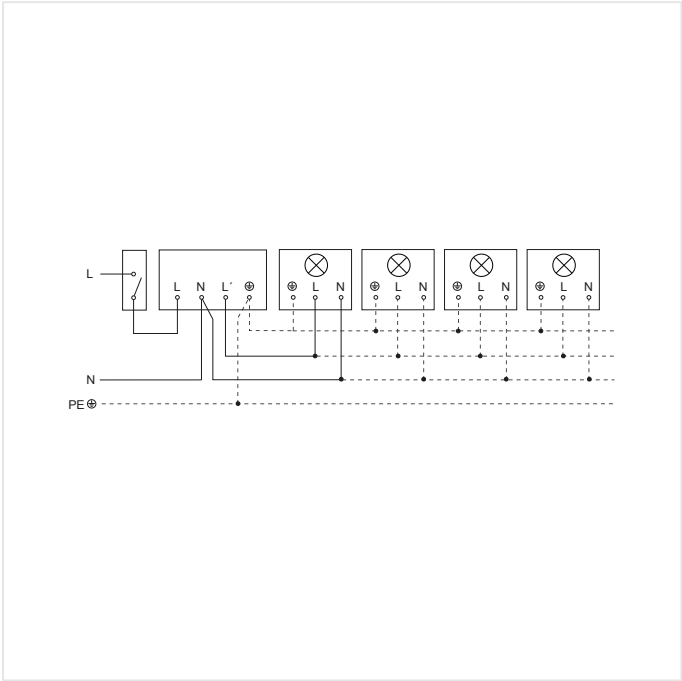

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

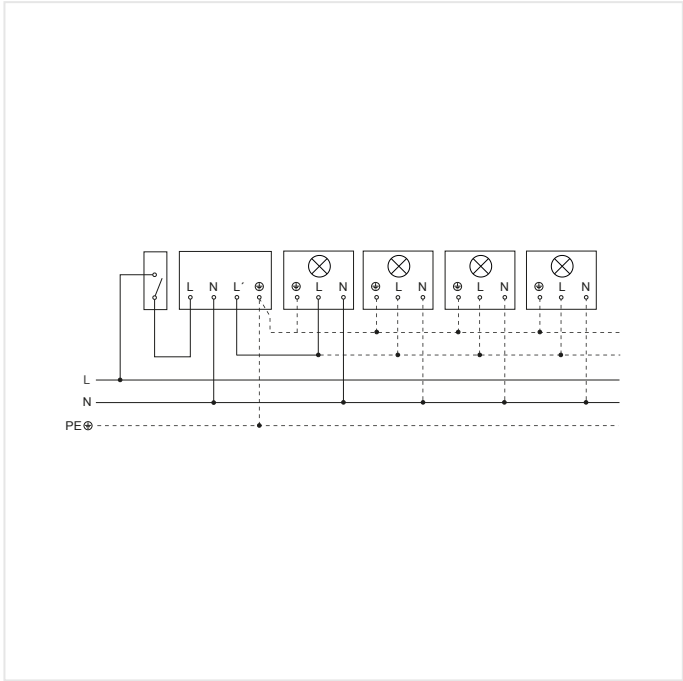

Lampada con presenza di filo neutro

IS 180-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 180-2 antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034580

E-Nr. 535996180

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

034580

EAN

4007841034580

N. E

535996180

Typ

IS 180-2 antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss