

Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**FARETTO A SENSORE LED**

EAN 4007841058661

E-Nr. 941200469

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento, perfetto per l'illuminazione di vialetti e strade.
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 90° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: Luce controllata al crepuscolo, timer integrato, modalità risparmio notturno, 4 ore di luce continua
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,9 W
- Incl. cavo di alimentazione da 2,5 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

 **steinel**

226 x 140 x 572 mm



Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058661
E-Nr. 941200469

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Dimensioni L × P × A	226 x 140 x 572 mm	Flusso luminoso misurato 360°	512 lm	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Resistenza agli urti	IK03	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM5	Grado di protezione	IP44	
Potenza	7,9 W	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, lampadina LED	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Lampadina	LED sostituibile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Con sensore di movimento	Sì	Attacco	GU10	Materiale della copertura	Plastica trasparente	
Angolo di rilevamento	90 °	Avvio luce dolce	No	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento	
Angolo di apertura	90 °	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Luogo di applicazione	Esterno	
Protezione anti-intrusione	No	DURATA		Tipo di montaggio	Superficie	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED L70B50 25°C	> 20000	Applicazione ambiente	Esterno giardino	
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		Colore	antracite	
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	r = 2 m (3 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Garanzia del produttore	3 anni	
Portata tangenziale	r = 10 m (79 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Supporto angolare incluso	No	
CONNETTIVITÀ		Funzione luce di base	No	CERTIFICATI ED EPREL		
Collegamento in rete	Sì	Luce principale regolabile	No	Classe di efficienza energetica EPREL	F	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Funzioni	Manuale ON / ON-OFF Timer Sovracomando Master/Slave	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)	
Funzionamento slave regolabile	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth			

Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

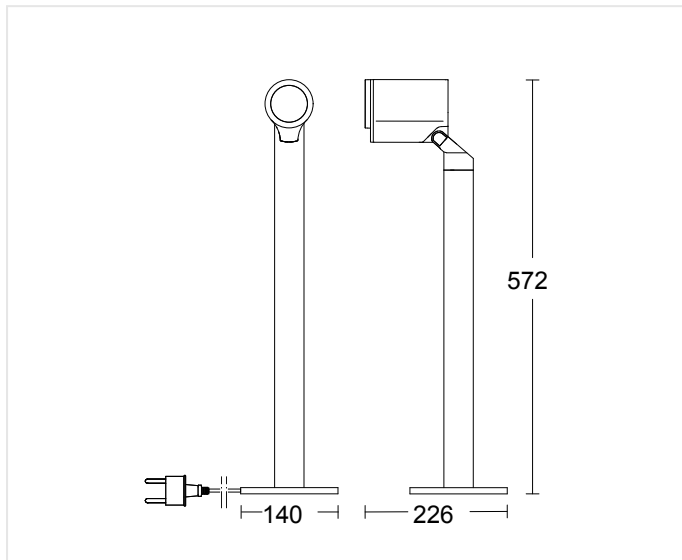
EAN 4007841058661

E-Nr. 941200469

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



226 x 140 x 572 mm

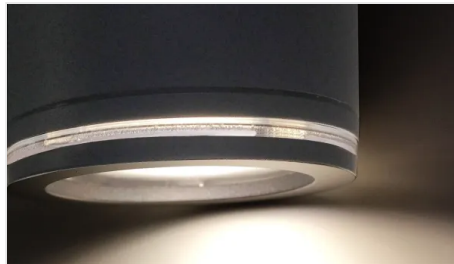
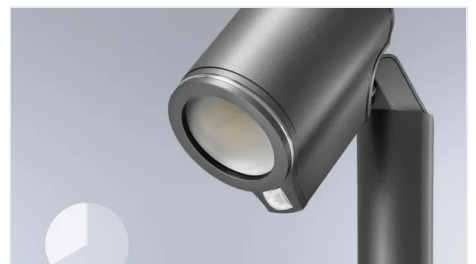
Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841058661

E-Nr. 941200469

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti

**Inclusa lampadina LED GU10****Suggestiva luce LED****Pregiato alluminio****Orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale****Con cavo di allacciamento alla rete lungo 2,5 m****4 ore di luce continua (optional)**

Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841058661

E-Nr. 941200469

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058661

EAN 4007841058661

N. E 941200469

Typ Spot Way SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss