# zwena connect LS C350 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT**

Codice prodotto **221546**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

350 x 82 mm

# zwena connect LS C350 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT**

Codice prodotto **221546**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **350 x 82 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **18 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |
| Corrente nominale LED | **450 mA** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Con sensore di movimento | **No** |
| Con sensore di luce | **Sì** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Con controllo di rete radio | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Smartlink Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **1700 lm (Down 1200, Up 500)** |
| Angolo del fascio | **Down 95°, Up 100°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **94 lm/W** |
| Valore di abbagliamento | **UGR < 18** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **50000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | **No** |
| Con controllo luce a programma | **Si** |
| Regolazione a flusso luminoso costante | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20…45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Vetro acrilico microprismatico** |
| Tipo di montaggio | **fuori muro a soffitto / alla parete** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **F** |


# zwena connect LS C350 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT**

Codice prodotto **221546**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

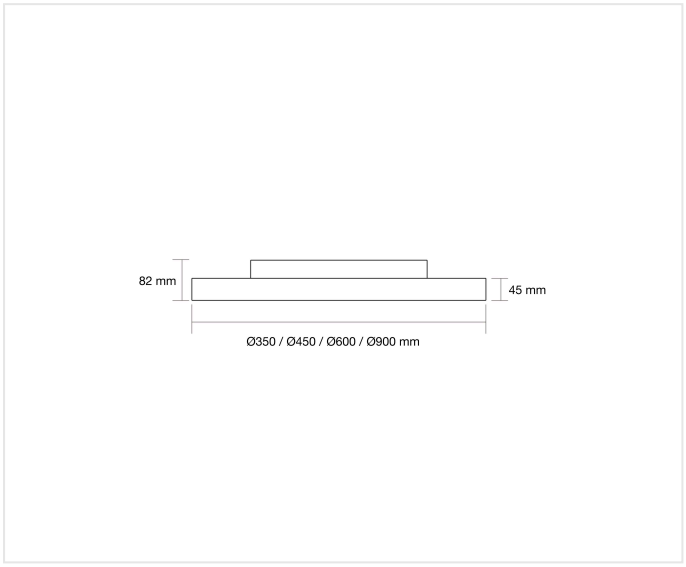


350 x 82 mm


# zwena connect LS C350 3K

**APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT**

Codice prodotto **221546**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

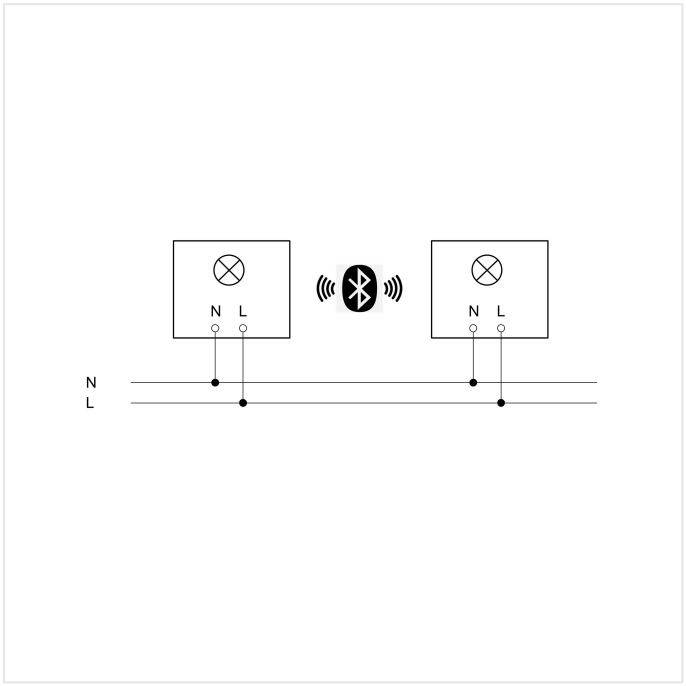


Schema elettrico di rete senza fili

**SCHEMA 2**

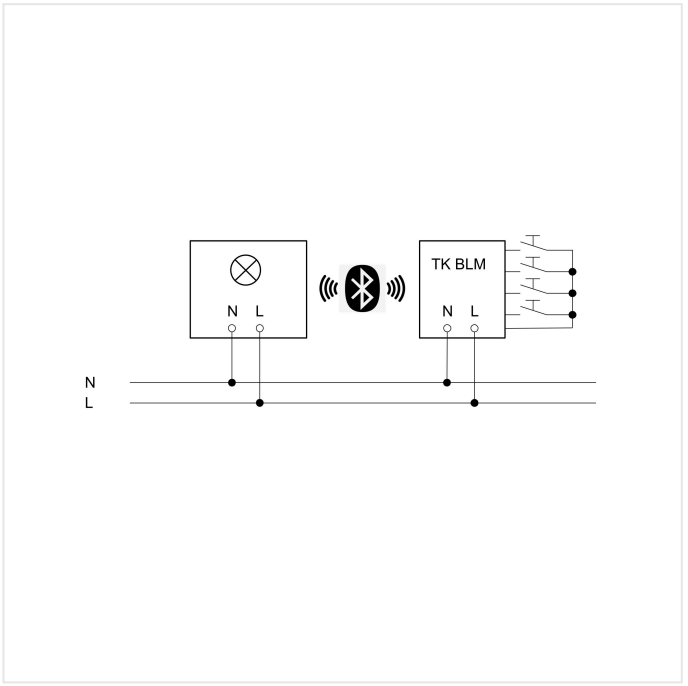


Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

# zwena connect LS C350 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221546**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221753 | **Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)** | Luce di emergenza a batteria singola |
|  | 221570 | **Connect TK2 BLM** | Interfaccia pulsante 2gang |
|  | 221591 | **Smartlink T-Board PB4** | Pannello di comando mobile |
|  | 221970 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2** | Pulsante RF, Senza batteria |
|  | 221971 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4** | Pulsante RF, Senza batteria |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221546 |
| Typ | **zwena connect LS C350 3K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss