

# XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841035730

E-Nr. 924708009

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire pour l'éclairage indépendant du courant du numéro de maison
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2500 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière blanc neutre (4000 K) s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint au lever du jour
- Le système de refroidissement LED assure une durée de vie LED de 50.000 heures (= env. 30 ans à 4,5 heures/jour) : pas d'entretien, pas de changement de lampe
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

50 x 242 x 227 mm



XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841035730

E-Nr. 924708009

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                    |                                            | Ampoule                                |  | LED non interchangeable   |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions L x l x H          | 50 x 242 x 227 mm                          | Culot                                  |  | sans                      |  | Résistance aux chocs               | IK03                           |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                            | Système de refroidissement LED         |  | Contrôle thermique passif |  | Indice de protection               | IP44                           |
| Puissance                     | 0,03 W                                     | Démarrage progressif                   |  | Non                       |  | Classe de protection               | III                            |
| Détail tension d'alimentation | Batterie lithium-phosphate de fer 2500 mAh | DURÉE DE VIE                           |  |                           |  | Température ambiante               | de -20 jusqu'à 40 °C           |
| Technologie de détection      |                                            | Durée de vie LED max. °C               |  | 50000 h                   |  | Matériau du boîtier                | inox                           |
| Technologie de capteur        | Détecteur de lumière                       | Diminution du flux lumineux selon LM80 |  | L70B10                    |  | Matériau du cache                  | Matière plastique opale        |
| Avec détecteur de mouvement   | Non                                        | RÉGLAGES                               |  |                           |  | Lieu de montage                    | mur                            |
| Technique d'éclairage         |                                            | Interrupteur crépusculaire             |  | Oui                       |  | Lieu d'application                 | Extérieur                      |
| Température de couleur        | 4000 K                                     | Réglage crépusculaire                  |  | 2 lx                      |  | Type de montage                    | En saillie                     |
| Écart chromatique LED         | SDCM5                                      | Fonction lumière de base               |  | Oui                       |  | Application pièce                  | Cour et allée entrée extérieur |
| Indice de rendu des couleurs  | 60-69                                      | Durée fonction lumière de base         |  | toute la nuit             |  | Couleur                            | anthracite                     |
| Avec ampoule                  | Oui, système d'éclairage LED STEINEL       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE    |  |                           |  | Garantie fabricant                 | 3 ans                          |
|                               |                                            | Fonctions                              |  | Détecteur de lumière      |  | Plaque de numéro de maison incluse | Oui                            |
|                               |                                            | Réglages via                           |  | Potentiomètres            |  |                                    |                                |

# XSolar LH-N anthracite


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841035730

E-Nr. 924708009

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

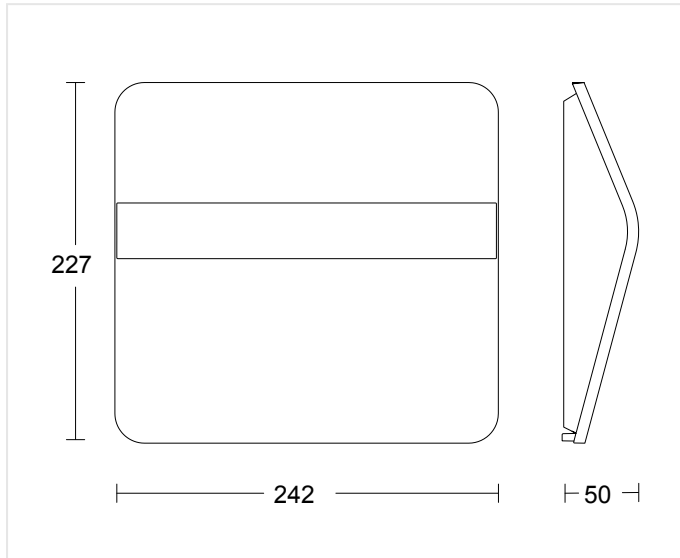

50 x 242 x 227 mm


# XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841035730

E-Nr. 924708009


## Points forts

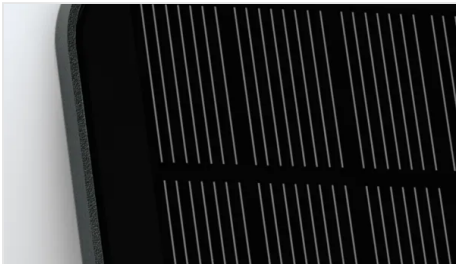

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer de 2500 mAh inclus

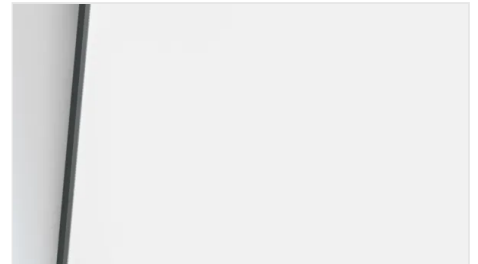

Système LED STEINEL inclus



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse



Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar LH-N anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841035730

E-Nr. 924708009

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Art.-Nr. | 035730                 |
| EAN      | 4007841035730          |
| N° E     | 924708009              |
| Typ      | XSolar LH-N anthracite |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss