

L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce d'ambiente sulla parete della casa
- Rifiniture in acciaio inox di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

85 x 230 x 250 mm



L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	85 x 230 x 250 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Autoconsumo	0,55 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	Acciaio inox
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 20 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

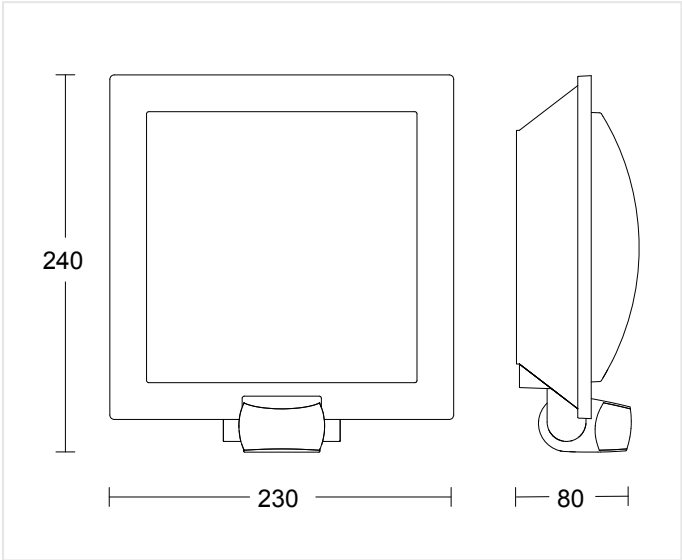

85 x 230 x 250 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 20 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Punti salienti



Materiale antiurto IK 07



Schermatura design in pregiato acciaio
inox

L 20 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841566814

E-Nr. 924368279

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006334	Ersatzhaube für L 20 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

566814

EAN

4007841566814

N. E

924368279

Typ

L 20 S Acciaio inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss