

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

 **steinel**

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui		Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °		Lumière principale réglable	Non
Dimensions Ø × H	121 x 57 mm	Angle d'ouverture	90 °		Réglages via	Potentiomètres
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui		Avec télécommande	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Oui		Réglage crépusculaire Teach	Non
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Non		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non		Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Portée radiale	Ø 6 m (28 m²)		Classe de protection	II
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Zones de commutation	972 zones de commutation		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage	2,50 – 6,00 m		Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ			Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui		Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	500 W	Type de mise en réseau	Maître/maître		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette parking couvert / garage souterrain vestiaires
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble		Couleur	blanc
Consommation propre	0,56 W	Nombre d'unités en réseau	max 5 capteurs		Couleur RAL	9010
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif	Non		Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable		Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	6,00 m	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL	
		Interrupteur crépusculaire	Oui		Certificats	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		VDE	


IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770
E-Nr. 535954100

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

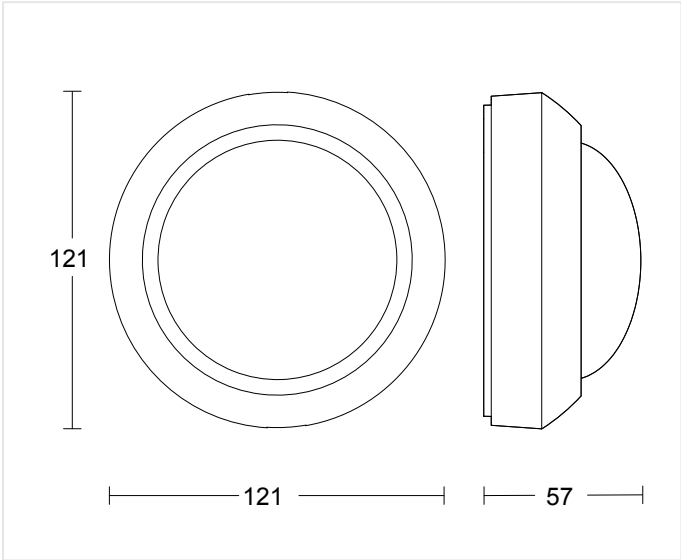

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

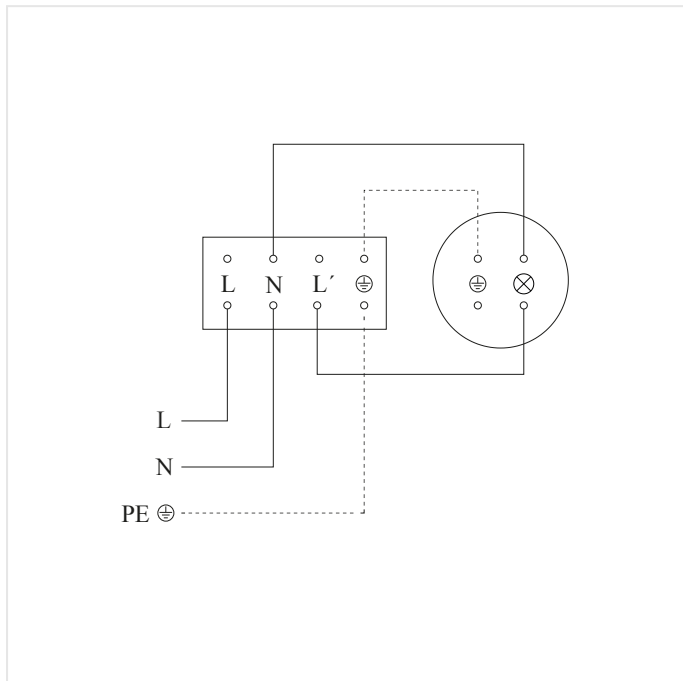


Schéma du circuit

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

E-Nr. 535954100

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	057770
EAN	4007841057770
N° E	535954100
Typ	IS 2360-3 ECO 24m blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss