

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069230

E-Nr. 941502239

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 29,5 W LED longue durée avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

184 x 213 x 218 mm



LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

E-Nr. 941502239

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	I
Dimensions L x l x H	184 x 213 x 218 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Verre transparent
Puissance	29,5 W	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Application pièce	Cour et allée extérieur jardin parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Mise en réseau	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Couleur	noir
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	2962 lm	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	3 ans
Température de couleur	4000 K	Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Écart chromatique LED	SDCM6	BOÎTIER ET MATÉRIAU		CERTIFICATS ET EPREL	
Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK03	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
		Indice de protection	IP44	Catégorie EPREL	Source de lumière

LS 300 noir


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

E-Nr. 941502239

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

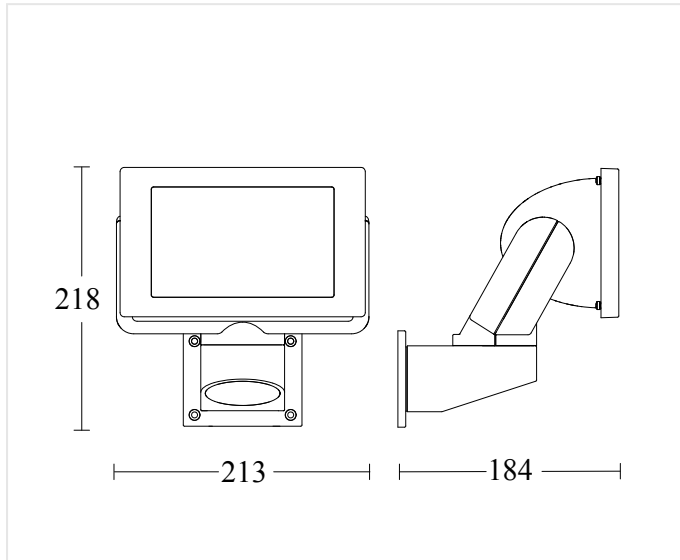

184 x 213 x 218 mm

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

E-Nr. 941502239

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

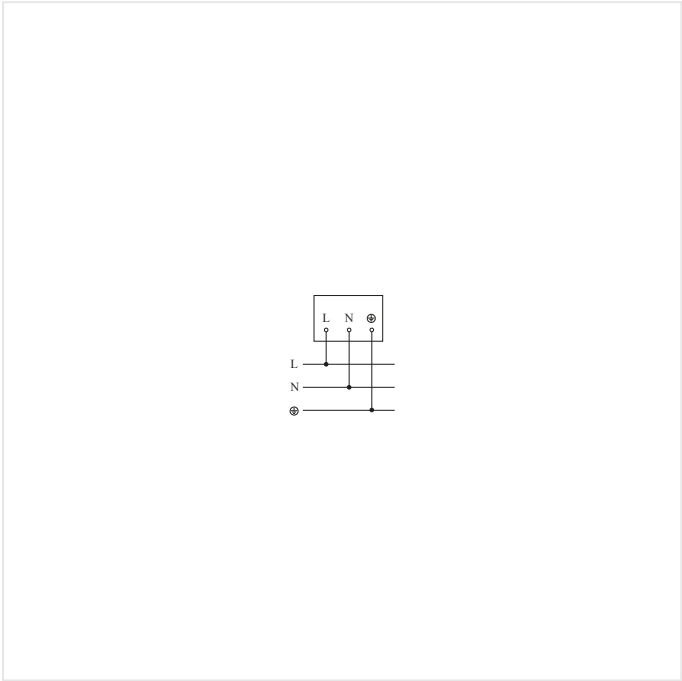


Schéma du circuit


LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR


EAN 4007841069230

E-Nr. 941502239

Points forts

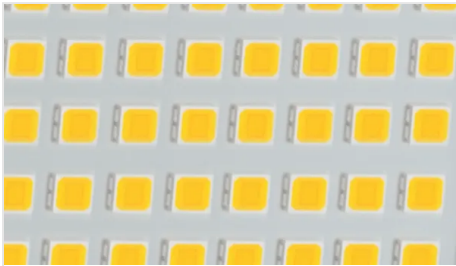

Système LED STEINEL inclus

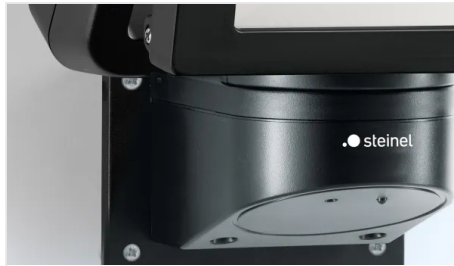

Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069230**E-Nr. **941502239**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069230
EAN	4007841069230
N° E	941502239
Typ	LS 300 noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss