IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841010560**
E-Nr. **535942906**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Eckig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 1x30 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 40 m (1257 m²)**
Schaltzonen	**1416 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 3 m (7 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min. Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841010560**
E-Nr. **535942906**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

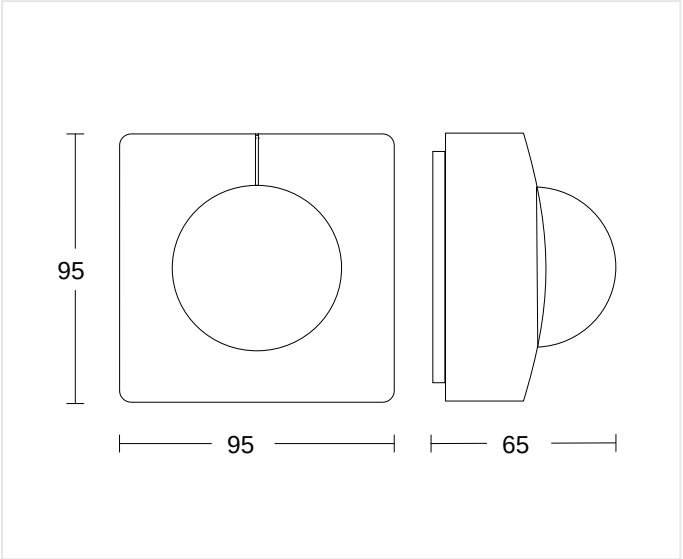

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841010560**
E-Nr. **535942906**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

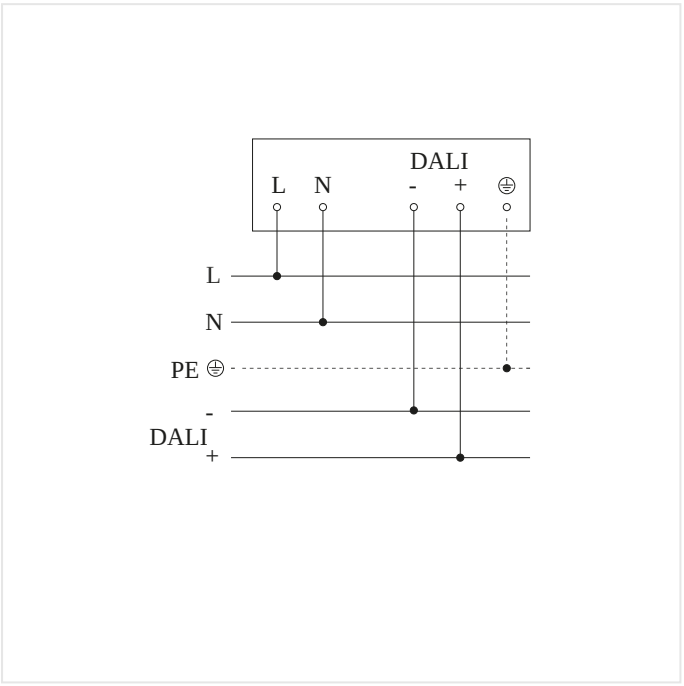

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

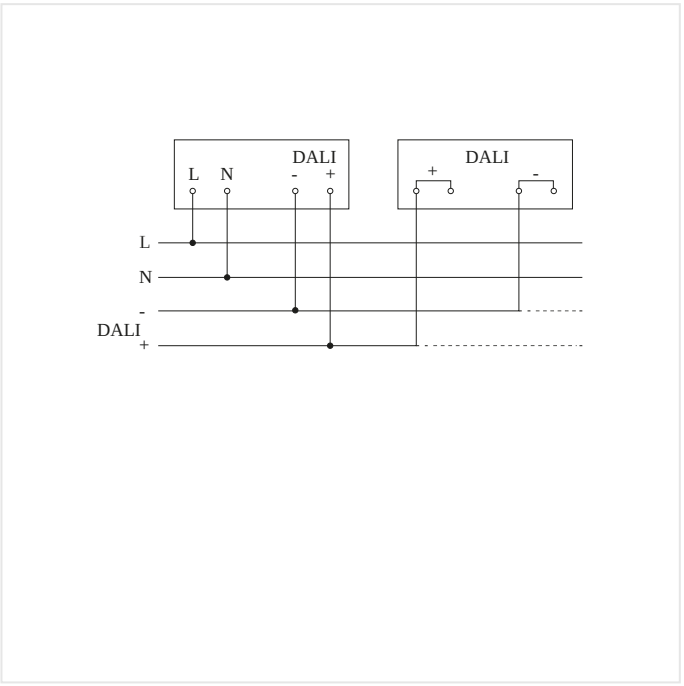

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

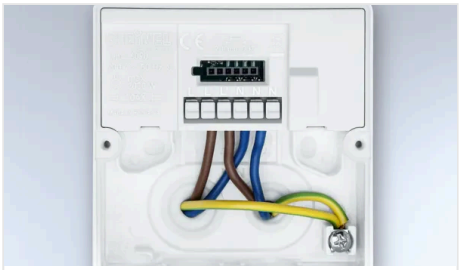

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841010560
E-Nr. 535942906

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	010560
EAN	4007841010560
E-Nummer	535942906
Typ	**IS 3360 DALI-2 APC - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss